

Katalog 2015

EDYCJA I

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE I ZAMKI

DELTA®

SECURITY DOORS & HARDWARE

DRZWI DELTA



ZEWNĘTRZNE



WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE



ANTYWŁAMANIOWE



PRZECIWPOŻAROWE



DYMOSZCZELNE



ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE



AKUSTYCZNE



Spis treści / O firmie	2
Informacje techniczne	3
DRZWI WEWNĘTRZNE	
Universal 45 - wejściowe	4
Special'2 - wejściowe - wzmocnione	5
Premium - wejściowe - antywłamaniowe	6
De Luxe'2 - wejściowe i zewnętrzne - antywłamaniowe	7
Royal 84 WKW - wejściowe - antywłamaniowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne i akustyczne	8
Magnum'3 2H - wejściowe - wzmocnione, przeciwpożarowe i dymoszczelne	9
Magnum'2 C3 - wejściowe - antywłamaniowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne	10
Magnum 68K - wejściowe - antywłamaniowe, przeciwpożarowe i akustyczne	11
Economic - wewnętrzne i zewnętrzne - techniczne	12
Panele ozdobne	12
Aplikacje INOX	13
DRZWI ZEWNĘTRZNE	
Universal 45	14
Special'2 - wzmocnione	16
Premium - antywłamaniowe	17
Grand S - dwuskrzydłowe	20
Maxim 68S - energooszczędne	22
Perfect 68S - antywłamaniowe i energooszczędne	23
Royal 84S - antywłamaniowe i energooszczędne	26
Royal 84P - antywłamaniowe i pasywne	27
Naświetla drewniano-stalowe boczne	29
Naświetla stalowe górne i boczne	30
Rodzaje szyb i ramek	31
Okucia INOX	32
Zamki wpuszczane i wkładki profilowe Delta	33
Ościeżnice	34
Progi	35
Tabele wymiarowe	36
Przekroje drzwi	37
Akcesoria za dopłatą	38
Klamki elektroniczne i System zamków hotelowych	39

DELTA to rodzinna firma, która została
założona w roku 1992
przez Zbigniewa Różyckiego.

Od początku swego istnienia
zajmowała się stolarką drzewianą,
ze szczególnym nastawieniem na
zabezpieczenia mechaniczne, głównie
drzwi antywłamaniowe i zamki.

Obecnie marka DELTA Zbigniew Różycki
jest rozpoznawalna w całym kraju jako
czołowy polski producent drzwi
antywłamaniowych, przeciwpożarowych
i dymoszczelnych oraz o zwiększonej
izolacyjności akustycznej lub cieplnej

Ponad 20 lat doświadczeń,
stosowanie innowacyjnych technologii
i profesjonalny zespół pracowników
zapewniają Państwu
wysoką jakość
naszych produktów.



Zakład produkcyjny "CAPEK" w Skrzyszowie




Zakład produkcyjny i magazyn główny w Katowicach

Zgodność z dyrektywą UE PN Zgodność z Polską Normą	GRUBOŚĆ SKRZYDŁA mm	ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		WSPÓŁCZYNNIK TŁUMIENIA AKUSTYCZNEGO Rw (dB)	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Ud [W/(m ² .K)]	KLASYFIKACJA PRZECIWPÓŻAROWA PN-EN 13501-2+A1:2010	KLASYFIKACJA DYMOSZCZELNA Sa, Sm	KLASYFIKACJA WODOSZCZELNOŚCI		ILOŚĆ RYGLI RUCHOMYCH I RYGLI STAŁYCH	ZAWIASY REGULOWANE 3D
		PN-EN 1627:2012	PN-B-92270:1990					Otw. do wewnątrz	Otw. na zewnątrz		
DRZWI WEWNĘTRZNE											
UNIVERSAL 45	46	-	-	27	1,60	-	-	-	-	6+3	-
SPECIAL '2	56	RC2	-	28	1,40	-	-	-	-	8+3	-
PREMIUM	56	RC3	-	28	1,40	-	-	-	-	14+3	-
DE LUXE'2	56	RC3	C	30	1,50	-	-	-	-	14+3	-
MAGNUM'3 2H	56	RC2	-	32	-	El ₂ 30	Sa, Sm	-	-	8+3	-
MAGNUM'2 C3	56	RC3	C	35	-	El ₂ 30	Sa, Sm	-	-	12+3	-
MAGNUM 68K	69	RC2/RC3	-	47	-	El ₂ 45	Sa, Sm	-	-	14+3	+
ROYAL 84WKW	84	RC3	C	46	1,20	El ₂ 60	Sa, Sm	-	-	9+6	+
DRZWI ZEWNĘTRZNE											
UNIVERSAL 45	46	-	-	27	1,60 - 1,70*	-	-	-	3B	6+3	-
SPECIAL'2	56	RC2 / RC2N*	-	28	1,40 - 1,70*	-	-	-	4B	8+3	-
PREMIUM	56	RC3 / RC2N*	-	28	1,40* - 1,70*	-	-	-	4B	14+3	-
DE LUXE'2	56	RC3	C	30	1,50	-	-	-	4B	14+3	-
MAXIM 68S	69	-	-	27	1,00	-	-	4A	5B	8+3	+
MAXIM 68SG*	69	-	-	27	1,10* - 1,20*	-	-	4A	5B	8+3	+
PERFECT 68X	69	RC3	-	29	0,90	-	-	4A	5B	14+3	+
PERFECT 68XG*	69	RC2N*	-	29	1,00* - 1,10*	-	-	4A	5B	14+3	+
ROYAL 84S	84	RC3	-	30	1,10	-	-	1B	5B	9+6	+
ROYAL 84SG*	84	RC2N*	-	30	1,20* - 1,40*	-	-	1B	5B	9+6	+
ROYAL 84P	84	RC3	-	30	0,75	-	-	1B	5B	9+6	+
ROYAL 84PG*	84	RC2N*	-	30	0,90 - 1,00*	-	-	1B	5B	9+6	+
GRAND S	56	-	-	26	1,60 - 1,70*	-	-	-	3B	8+6	-

* parametry dotyczą drzwi z przeszkleniem

DRZWI LEWE WEWNĘTRZNE CZY PRAWO ZEWNĘTRZNE ?

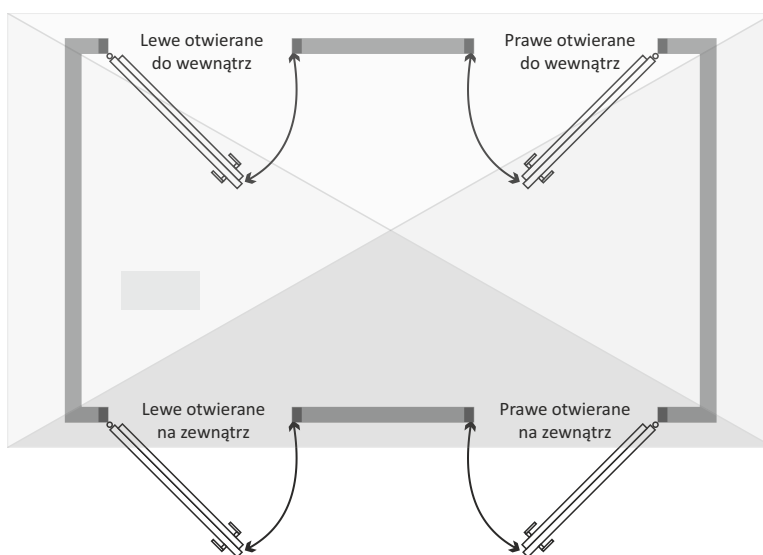

UWAGA !!!

- Z powodu ograniczeń technicznych maszyn poligraficznych przedstawione wzory i kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.
- Ze względu na przerwę czasową pomiędzy kolejnymi wydaniem katalogu firmy DELTA oraz modyfikacje produktów i dokumentów związane z ich doskonaleniem producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego powiadomienia.
- Aktualność niniejszego katalogu należy zweryfikować ze stroną internetową www.delta.net.pl
- Publikacja ta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny.
- Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na produkty sprzedane wraz z autoryzowanym montażem lub 12-miesięcznej gwarancji w przypadku sprzedaży bez montażu. Warunki gwarancji i instrukcja montażu znajdują się w karcie gwarancyjnej produktu.
- Producent deklaruje ww. właściwości użytkowe wyrobów wyłącznie w przypadku prawidłowego montażu drzwi oraz właściwego wyposażenia.
- Używane potoczne określenia (antywłamaniowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne, energooszczędne, akustyczne itp.) mają wyłącznie charakter informacyjny, natomiast szczegółowe właściwości wyrobu określają Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Badania ITT oraz Deklaracje Zgodności lub Właściwości Użytkowych.
- Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

UNIVERSAL 45




DRZWI GŁADKIE
829,00 NETTO

DRZWI TŁOCZONE
879,00 NETTO

SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 46 mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
Wypełnione polistyrenem EPS 70
2 zamki 3-ryglowe, wpuszczane
3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka na przyldze drzwiowej



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL UNI: str. 34

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,2mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką



OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **ANNA**
w kolorze satynowym (SN) lub antyczny brąz (AB)
Szyld ochronny Delta T1
Wkładka dolna Delta JK
Wkładka górna Delta JKG z gałką
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80 - 900mm x 2070mm
90E - 1005mm x 2070mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 36 - 37

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010


APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010

AKCESORIA ZA DOPLATĄ: str. 32, 35, 38, 39 ceny netto

Próg PCV z uszczelką do profilu UNI
- ciemny brąz, ciemne drewno, złoty dąb 27,00
Próg aluminiowy z uszczelką do profilu UNI 39,00
Próg dębowy z uszczelką do profilu UNI 45,00
Klamkogałka Aneta dopłata 20,00
Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00
Klamka elektromechaniczna GZF 699,00
Wkładka dolna DELTA, atest. w klasie 5 dopłata 40,00
Wkładki DELTA w układzie 1 klucza, atest. w klasie 5 dopłata 80,00
Aplikacje INOX. patrz str. 13
Skrócenie skrzydła (gładkie do 14cm / tłoczone do 5cm) 60,00
Profil zamykający spód skrzydła 10,00
Zestaw montażowy 6 dybli z zaślepkami 12,00




WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA




GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80 / 90E

APLIKACJE INOX
PATRZ str. 13

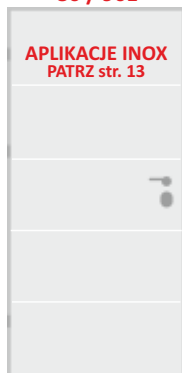

- ANTRACYT
- CALVADOS
- JASNY ORZECH
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

GŁADKIE
80 / 90E

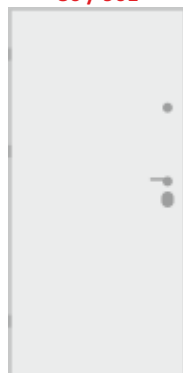

- ANTRACYT
- CALVADOS
- JASNY ORZECH
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

LONDYN
PŁYTKO TŁOCZONE
80 / 90E



- MAHOŃ
- ZŁOTY DĄB

LONDYN'2
GŁĘBOKO TŁOCZONE
80 / 90E




- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

SŁONKO'2
GŁĘBOKO TŁOCZONE
80 / 90E



- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

WERONA
GŁĘBOKO TŁOCZONE
80 / 90E

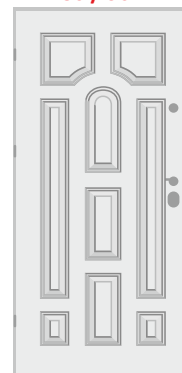

- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB


SPECIAL'2

Drzwi spełniają wymagania klasy RC2 wyłącznie z okuciami drzwi DELTA PREMIUM.



DRZWI GŁADKIE
1040,00 NETTO

DRZWI TŁOCZONE
1090,00 NETTO



SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 56mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
Wypełnione polistyrenem EPS 70
Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
Zamek główny 5-ryglowy, zębatkowy, klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka w przyldze drzwiowej

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL P55: str. 34

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, bez uszczelki

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **OLIVIA** w kolorze satynowym
Szyldy ochronne DELTA TG19 i R10, klasy 3
Wkładka dolna Delta GB4, atest. klasy 5
Wkładka górna Delta JKG z gałką
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 36 - 37

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 32, 35, 38, 39


	ceny netto
Ościeżnica o profilu PU z uszczelką	dopłata 25,00
Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką	dopłata 50,00
Ościeżnica o profilu narożnym PN150 (tylko 80N)	dopłata 40,00
Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU - ciemny brąz lub złoty dąb	27,00
Próg ALU z uszczelką do profilu PU	39,00
Próg dębowy z uszczelką do profilu PU	45,00
Próg ALU z uszczelką do profilu PD 150	49,00
Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150	59,00
Zapornica (Szytynny łańcuch)	40,00
Klamka elektromechaniczna GI 2324	399,00
Klamka elektromechaniczna GZF	699,00
Komplet okuć z modelu PREMIUM (wymagania klasy RC2)	dopłata 60,00
Wkładki w układzie 1 klucza GB4, atest. klasy 5	dopłata 40,00
Okucia ze stali nierdzewnej TAMARA'2/ EWA INOX	dopłata 50,00
Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy	dopłata 170,00
Skrócenie skrzydła (gładkie do 14cm / tłoczone do 5cm)	60,00
Profil zamykający spód skrzydła	10,00
Panele ozdobne do drzwi wewnętrznych	patrz str. 12
Aplikacje INOX	patrz str. 13
Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami	19,00



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

		GŁADKIE 80N / 90E	LONDYN PŁYTKO TŁOCZONE 80N / 90E	GENUA GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	PARMA GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	TRENTO GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	RAMA GŁĘBOKO TŁOCZONE 90E
ANTRACYT	MAHOŃ						
BIAŁY MATOWY	ORZECH CIEMNY						
CALVADOS	VENGE						
	ZŁOTY DĄB						
		- ANTRACYT - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB	- MAHOŃ - ZŁOTY DĄB	- BIAŁY MATOWY - CALVADOS - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB	- MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB	- ORZECH CIEMNY - ZŁOTY DĄB	- ANTRACYT - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB

PREMIUM



SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 56mm
 Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
 Wypełnione polistyrenem EPS 70
 Ożebrowanie stalowe
 Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
 Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6
 Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
 Uszczelka w przyłdzie drzwiowej

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL P55: str. 34
 Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
 pokryta laminatem w kolorze skrzydła, bez uszczelki

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:
 Zestaw okuc z klamką **CARMEN** w kolorze satynowym
 Szyldy ochronne DELTA TG19 i R10, klasy 3
 Wkładka dolna Delta GB4, atest. klasy 5
 Wkładka górna Delta GB4G z gałką, atest. klasy 5
 Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:
80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm
100E - 1100mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 36 - 37

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010
APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 32, 35, 38, 39 ceny netto

- Ościeżnica o profilu PU z uszczelką dopłata 25,00
- Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką dopłata 50,00
- Ościeżnica o profilu narożnym PN150 (tylko 80N) dopłata 40,00
- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU - ciemny brąz lub złoty dąb 27,00
- Próg ALU z uszczelką do profilu PU 39,00
- Próg dębowy z uszczelką do profilu PU 45,00
- Próg ALU z uszczelką do profilu PD 150 49,00
- Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150 59,00
- Zapornica (Sztynny łańcuch) 40,00
- Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00
- Klamka elektromechaniczna GZF 699,00
- Wkładki w układzie 1 klucza GB4, atest. klasy 5. dopłata 30,00
- Okucia ze stali nierdzewnej VENUS/TAMARA'2/ EWA INOX dopłata 50,00
- Klamkogałka ANETA INOX dopłata 20,00
- Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy dopłata 170,00
- Skrócenie skrzydła (gładkie do 8cm / tłoczone do 5cm) 60,00
- Profil zamykający spód skrzydła. 10,00
- Panele ozdobne do drzwi wewnętrznych patrz str. 12
- Aplikacje INOX patrz str. 13
- Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami 19,00

DRZWI GŁADKIE 90E **1199,00** NETTO
 DRZWI TŁOCZONE 90E **1249,00** NETTO
 DRZWI GŁADKIE 100E **1349,00** NETTO
 DRZWI TŁOCZONE 100E **1399,00** NETTO



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE Z APLIKACJAMI INOX		GŁADKIE		LONDYN PŁYTKO TŁOCZONE	TRENTO GŁĘBOKO TŁOCZONE	GENUA GŁĘBOKO TŁOCZONE	RAMA GŁĘBOKO TŁOCZONE
80N / 90E / 100E*		80N / 90E / 100E*		80N / 90E	80N / 90E	80N / 90E	90E / 100E**
<p>ANTRACYT ORZECH CIEMNY</p> <p>CALVADOS VENGE</p> <p>JASNY ORZECH ZŁOTY DĄB</p> <p>MAHOŃ</p> <p>APLIKACJE INOX PATRZ str. 13</p>		<p>APLIKACJE INOX PATRZ str. 13</p>					Nowość
<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT* - CALVADOS - JASNY ORZECH - MAHOŃ* - ORZECH CIEMNY* - VENGE - ZŁOTY DĄB* 		<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT* - CALVADOS - JASNY ORZECH - MAHOŃ* - ORZECH CIEMNY* - VENGE - ZŁOTY DĄB* 		<ul style="list-style-type: none"> - MAHOŃ - ZŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB
				* występuje również w wymiarze 100E		** w wymiarze 100E tłoczenie PŁYTKIE RAMA	

DE LUXE'2

* Drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990



DRZWI GŁADKIE
1399,00 NETTO



SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 56mm

Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
Wypełnione polistyrenem EPS 70
Ożebrowanie stalowe + pręty hartowane
Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka w przyłdże drzwiowej

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL P55: str. 34
Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, bez uszczelki

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:
Zestaw okuć z klamką **VENUS** w kolorze satynowym
Szyldy ochronne DELTA T4 klasy 4 i R10, klasy 3
Wkładka dolna Delta GD6, atest. klasy 6
Wkładka górna Delta GB4G z gałką, atest. klasy 5
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 36 - 37

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010
APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010


MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA JAKO DRZWI ZEWNĘTRZNE

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 32, 35, 38, 39	ceny netto
Ościeżnica o profilu PU z uszczelką	dopłata 25,00
Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką	dopłata 50,00
Ościeżnica o profilu narożnym PN150 (tylko 80N)	dopłata 40,00
Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU - ciemny brąz lub złoty dąb	27,00
Próg ALU z uszczelką do profilu PU	39,00
Próg dębowy z uszczelką do profilu PU	45,00
Próg ALU z uszczelką do profilu PD 150	49,00
Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150	59,00
Zapornica (Szytwny łańcuch)	40,00
Klamka elektromechaniczna GI 2324	399,00
Klamka elektromechaniczna GZF	699,00
Wkładki w układzie 1 klucza GD6, atest. klasy 6	dopłata 40,00
Okucia ze stali nierdzewnej VENUS / TAMARA'2 / EWA INOX	dopłata 50,00
Klamkogałka ANETA	dopłata 20,00
Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy	dopłata 170,00
Skrócenie skrzydła na żądany wymiar (do 8 cm)	60,00
Profil zamykający spód skrzydła	10,00
Panele ozdobne do drzwi wewnętrznych	patrz str. 12
Aplikacje INOX	patrz str. 13
Zestaw montażowy 12 dębli z zaślepkami	19,00




WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90E

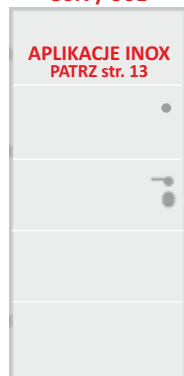


- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
80N / 90E

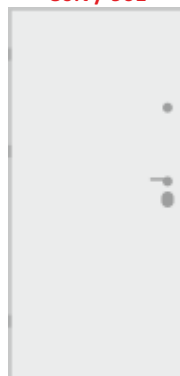


- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

BUDOWA DRZWI

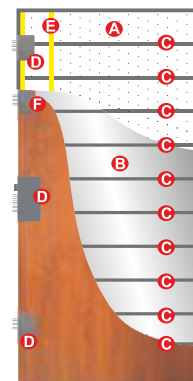

- A** Polistyren EPS70
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Ożebrowanie stalowe i pręty hartowane
- D** System zamka centralnego klasy 6
- E** Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
- F** Zamek dodatkowy

BIAŁY MATOWY



MAHOŃ



ORZECH CIEMNY



ŻŁOTY DĄB



ROYAL 84WKW




* Drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990




DRZWI GŁADKIE
2090,00 NETTO

DRZWI GŁADKIE P.POŻ
2290,00 NETTO



SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 84mm

Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypełnienie Panel DELTA WKW - patent nr EP14460093
Ramiak po obwodzie skrzydła z drewna klejonego
Zamek centralny 7-ryglowy Ø 18mm klasy 6
Zamek górny 2-ryglowy Ø 18mm klasy 6
3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
6 bolców antywyważeniowych
Podwójna przylga z podwójną uszczelką po obwodzie



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PM150: str. 34

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką
Uszczelka pęcznijąca - tylko w wersji P.POŻ.



OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **VENUS INOX** w kolorze satynowym
Dwa szyldy ochronne Delta T4 klasy 4
Wkładka dolna Delta GD6 klasy 6
Wkładka górna Delta GD6G z gałką klasy 6
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:


80N - 900mm x 2060mm

90N - 1000mm x 2090mm

90E* - 1040mm x 2090mm

* - tylko wymiar inwestycyjny powyżej 10 szt.

WYMIARY, SCHEMATY: str. 36



BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-9184/2013

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA JAKO DRZWI ZEWNĘTRZNE

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 32, 35, 38, 39

Próg Royal profil 1 Dębowy (wys. 35 mm) z uszczelką dopłata 59,00
Próg Royal profil 1 PCV/ALU (wys. 30 mm) z uszczelką dopłata 109,00
Klamki INOX: Carmen / Tamara 2 / Ewa dopłata 20,00
Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6, atest. klasy 6 dopłata 40,00
Skrócenie skrzydła do 30mm 80,00
Profil zamykający spód skrzydła 20,00
Klamka elektromechaniczna GI2324 399,00
Klamka elektromechaniczna GZF 699,00
Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami 19,00
Aplikacje INOX. patrz str. 13


AKCESORIA ZA DOPŁATĄ DO WERSJI P.POŻ.:

Próg Royal profil 1 Dębowy (wys. 35 mm) z uszczelką dopłata 59,00
Wizjer FDV 29,00
Samozamykacz GEZE2000 199,00
Drzwi w wersji P.POŻ. nie mogą być skracane!



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA


GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90N / 90E*



- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ŻŁOTY DĄB


GŁADKIE

80N / 90N / 90E*



- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ŻŁOTY DĄB

BUDOWA DRZWI



- A** Panel Delta WKW
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Pręty hartowane
- D** Zamek centralny klasy 6 z ryglami Ø 18 mm
- E** Ramiak z drewna klejonego

* tylko zamówienia inwestycyjne powyżej 10 szt.

Aby drzwi Delta ROYAL 84 WKW spełniały wymagania P.POŻ EI260 obowiązkowo muszą być wyposażone w próg dębowy i samozamykacz.

MAGNUM'3 2H




DRZWI GŁADKIE
1350,00 NETTO

DRZWI GŁADKIE P.POŻ.
1450,00 NETTO

SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 56mm

Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypełnione wełną mineralną
Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła,
z materiału drewnopochodnego
Zamek główny 5-ryglowy, zębatkowy, klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka w przyłdzie drzwiowej



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 34

Ościeznica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryte laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką
Uszczelka pęczniąca - tylko w wersji P.POŻ.



OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **CARMEN** w kolorze satynowym
Szyld ochronny Delta T4 klasy 4
Wkładka dolna Delta GD6, atest. klasy 6
Wkładka górna Delta JK z gałką
Wizjer (bez właściwości P.POŻ.)

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 36

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8012/2012

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 32, 35, 38

Ościeznica o profilu PD 150 z uszczelką dopłata 25,00
Próg ALU z uszczelką do profilu PU 39,00
Próg ALU z uszczelką do profilu PD 150 49,00
Zapornica (Sztynny Łańcuch) 40,00
Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GB4, atest. klasy 5 ... dopłata 40,00
Klamkogałka ANETA INOX dopłata 20,00
Aplikacje INOX patrz str. 13
Skrócenie skrzydła (do 30mm) za wyjątkiem P.POŻ. 60,00
Profil zamykający spód skrzydła 10,00

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ DO WERSJI P.POŻ.: str. 35, 38

Próg dębowy z uszczelką do profilu PU 45,00
Samozamykacz DELTA OUDE srebrny. 99,00
lub
Zawias samozamykający DELTA PREMIUM 25S 99,00
Wizjer DELTA FDV P.POŻ. 29,00
Wizjer CYKLOP PANORAMA 200 P.POŻ. 59,00
Próg opadowy 149,00


Drzwi MAGNUM'3 2H P.POŻ. nie mogą być skracane!



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA


GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90E

APLIKACJE INOX
PATRZ str. 13




- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
80N / 90E



- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

BUDOWA DRZWI

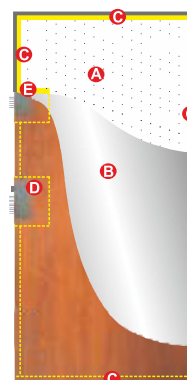

- A** Wełna mineralna
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Ramiak usztywniający z materiału drewnopochodnego
- D** Zamek wpuszczany Delta DD6H/Z
- E** Zamek wpuszczany Delta DH61

BIAŁY MATOWY



MAHOŃ



ORZECH CIEMNY



ŻŁOTY DĄB




MAGNUM'2 C3




* Drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990

1.MG02.01.05.00.00-90E.LO / Zdjęcie przedstawia drzwi Delta MAGNUM'2 C3, wzór GŁADKIE, kolor MAHOŃ, wymiar 90E, lewe, otwierane na zewnątrz.



SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 56mm

Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypełnione wełną mineralną
Ozebrowanie stalowe + pręty hartowane
Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła,
z materiału drewnopochodnego
Zamek centralny 9-ryglowy klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka w przyldze drzwiowej



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 34

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryte laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką
Uszczelka pęczniająca - tylko w wersji P.POŻ.



OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **CARMEN** w kolorze satynowym
Szyld ochronny Delta T4 klasy 4
Wkładka dolna Delta GD6, atest. klasy 6
Wkładka górna Delta JK z gałką
Wizjer (bez właściwości P.POŻ.)

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 36

APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8012/2012

AKCESORIA ZA DOPLATĄ: str. 32, 35, 38

	ceny netto
Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką	dopłata 25,00
Próg ALU z uszczelką do profilu PU	39,00
Próg ALU z uszczelką do profilu PD 150	49,00
Zapornica (Sztynny łańcuch)	40,00
Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6, atest. klasy 6	dopłata 40,00
Klamkogałka ANETA INOX	dopłata 20,00
Aplikacje INOX	patrz str. 13
Skrócenie skrzydła (do 30mm) za wyjątkiem P.POŻ.	60,00
Profil zamykający spód skrzydła	10,00

AKCESORIA ZA DOPLATĄ DO WERSJI P.POŻ.: str. 35, 38


Próg dębowy z uszczelką do profilu PU	45,00
Samozamykacz DELTA OUDE srebrny	99,00
lub	
Zawias samozamykający DELTA PREMIUM 25S	99,00
Wizjer DELTA FDV P.POŻ.	29,00
Wizjer CYKLOP PANORAMA 200 P.POŻ.	59,00
Próg opadowy	149,00

Drzwi MAGNUM'2 C3 P.POŻ. nie mogą być skracane!

WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA


GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90E

APLIKACJE INOX
PATRZ str. 13

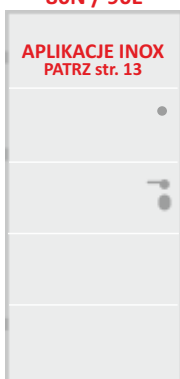


- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
80N / 90E

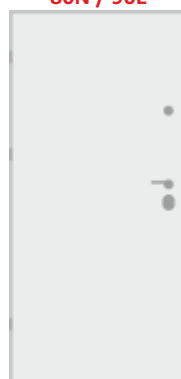

- BIAŁY MATOWY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

BUDOWA DRZWI

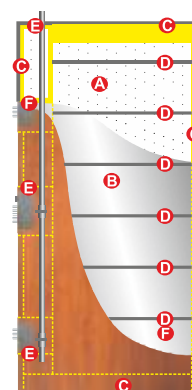

- A** Wełna mineralna
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Ramiak usztywniający z materiału drewnopochodnego
- D** Pręty hartowane
- E** Zamek centralny klasy 6
- F** Zamek wpuszczany Delta DH61

BIAŁY MATOWY




MAHOŃ



ORZECH CIEMNY




ŻŁOTY DĄB



MAGNUM 68K




do wewnątrz na zewnątrz



SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 69mm

Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryte laminatem PCV
Wypełnienie Panel DELTA WKW - patent nr EP14460093
Pręty hartowane
Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła,
z drewna klejonego
Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka po obwodzie skrzydła



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PD68: str. 34

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką



OKUCIA STANDARDOWE:

Zestaw okuc z klamką **CARMEN INOX**
Dwa szyldy ochronne Delta TG19 INOX klasy 3
Wkładka dolna Delta GB4 klasy 5
Wkładka górna Delta GB4 klasy 5 z gałką
Wizjer (bez właściwości P.POŻ.)

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY: str. 36

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 36, 39, 42


Próg dębowy z uszczelką o profilu Magnum 35	59,00	ceny netto
Wizjer DELTA P.POŻ. FDV	29,00	
Wizjer CYKLOP P.POŻ PANORAMA 200.	59,00	
Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GB4.	30,00	
Klamkogałka ANETA INOX	dopłata 20,00	
Samozamykacz GEZE 2000 srebrny (do wersji P.Poż)	199,00	
Skrócenie skrzydła do 50mm	60,00	
Profil zamykający spód skrzydła	20,00	
Aplikacje INOX	patrz str. 13	
Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami	19,00	

TRZY ZGŁOSZENIA PATENTOWE:

- Wkład akustyczny Delta WKW
- Zamek centralny
- Zawias trójdzielny 3D


WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N / 90E




- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
80N / 90E


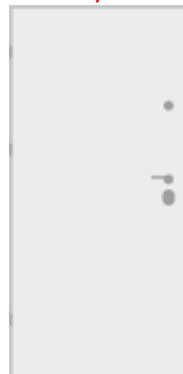


- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ŻŁOTY DĄB

BUDOWA DRZWI

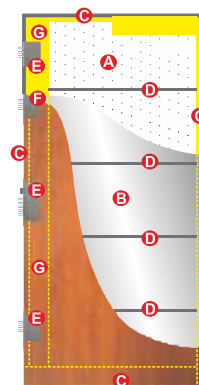

- A** Panel DELTA WKW
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Ramiak z drewna klejonego
- D** Pręty hartowane
- E** Zamek centralny Delta DC6/Z
- F** Zamek wpuszczany Delta DH61
- G** Panel zamkowy zintegrowany z ramiakiem



ECONOMIC


**MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA
JAKO DRZWI ZEWNĘTRZNE**




ANTRACYT
podobny do RAL 7016



BIAŁY MATOWY
podobny do RAL 9010



BRAZ
podobny do RAL 8017



OCYNK



SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 40mm

Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta farbą podkładową (zaleca się malowanie skrzydła dodatkową warstwą farby, gdyż farba podkładowa jest nieodporna na zarysowania)
Wypełnione polistyrenem EPS 70
1 zamek wpuszczany na wkładkę 72/50
3 zawiasy

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA - brak:

Możliwy montaż na ościeżnicach uniwersalnych dostępnych na rynku.

OKUCIA STANDARDOWE - brak

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO: str. 34

80 - 900mm x 2070mm
90 - 1000mm x 2070mm

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010


APROBATA TECHNICZNA: AT-15-8507/2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ:

ceny netto

Ościeżnica składana profil NC, narożna z uszczelką, kolor ocynk 155,00
Klamka metalowa TANIA z tarczką na wkładkę (nikiel). 32,00
Wkładka profilowa 19,00
Próg ocynkowany 39,00
Skrócenie skrzydła do 14 cm 60,00
Zestaw montażowy 6 dybli z zaślepkami 12,00

WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA I BUDOWA

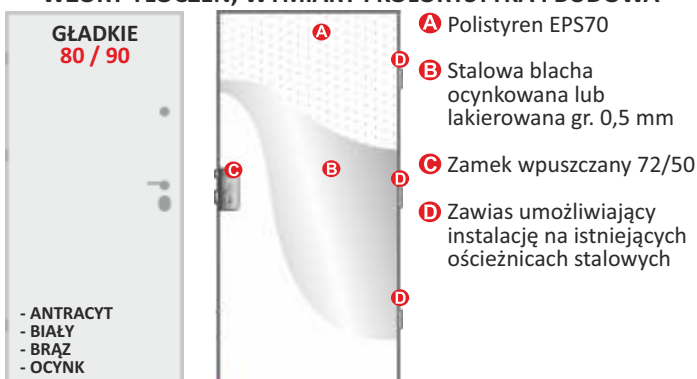

SKRZYDŁO OCYNK
285,00 NETTO

SKRZYDŁO LAKIER
315,00 NETTO

PANELE OZDOBNE do drzwi wewnętrznych wejściowych

PANEL OZDOBNY GŁADKI
ZŁOTY DĄB RYFLA



490,00 NETTO

PANEL OZDOBNY TRENTO
CIEMNY ORZECH RYFLA



490,00 NETTO

Przy współpracy z polskim producentem drzwi wewnętrznych, firmą DRE z Elbląga oferujemy dodatkowe okładziny (panele) ozdobne w kolorach DRE - Cell Decor: **złoty dąb ryfla** i **ciemny orzech ryfla**. Panele MDF grubości 4 mm są elementem dodatkowym, możliwym do założenia na drzwiach Delta Special, Premium lub De Luxe, ale wyłącznie do drzwi wewnętrznych, wejściowych do mieszkań z klatki schodowej, o wymiarach 80N i 90E oraz w dwóch wersjach: **gładkiej** i **tłoczonej** wzór TRENTO. Znakomicie współgrają z drzwiami wewnętrznymi firmy DRE w tych dwóch najpopularniejszych kolorach oklein.

Ponadto obustronnie założone panele drzwiowe podwyższają parametry tłumienia akustycznego, tak ważnego dla drzwi wejściowych do mieszkań.

Panele ozdobne mocowane są do skrzydła drzwiowego profilami stalowymi w kolorze złoty dąb i ciemny orzech, takich jak na ościeżnicach naszej firmy.

UWAGA !!!

Kolorystyka paneli ozdobnych DRE - Cell Decor **złoty dąb ryfla** i **ciemny orzech ryfla** różni się nieznacznie od kolorystyki profili mocujących i ościeżnic. Przed zakupem prosimy zapoznać się z różnicami kolorystycznymi pomiędzy panelami i ościeżnicami.

W drzwiach z panelami nie ma możliwości montażu zapornicy (sztywnego łańcucha).

Do drzwi panelowych stosujemy TYLKO próg dębowy o profilu P lub PD.

Drzwi DELTA z panelami ozdobnymi mogą być skracane do 5 cm **wyłącznie** przez producenta.



APLIKACJE OZDOBNE INOX

do drzwi wewnętrznych wejściowych i zewnętrznych

M1



M2



M3



M4



M5



M6



M7



M8



M9



M10



M11



M12



K1*



Aplikacje ozdobne INOX mają zastosowanie zarówno w drzwiach wewnętrznych wejściowych jak i zewnętrznych Delta. Są to paski z blachy nierdzewnej naklejane na powierzchnię skrzydła drzwiowego w celu urozniczenia wyglądu drzwi. Zastosowanie blachy nierdzewnej zapewnia odporność na warunki atmosferyczne. Aplikacje mogą być montowane jednostronnie i obustronnie. Aplikacje INOX można stosować w modelach drzwi Delta: Universal, Special, Premium, DeLuxe, Maxim, Perfect, Royal i Magnum.

* Wzór K1 po jednej stronie drzwi może być łączony ze wzorami: M3, M4 i M8.

Drzwi z aplikacjami INOX przebiegającymi w kierunku pionowym nie mogą być skracane!

M1-M12 jednostronnie dopłata **150,00**^{NETTO}

M1-M12 obustronnie dopłata **250,00**^{NETTO}

K1 jednostronnie dopłata **80,00**^{NETTO}

K1 obustronnie dopłata **150,00**^{NETTO}

UNIVERSAL 45




DRZWI GŁADKIE
829,00 NETTO

DRZWI TŁOCZONE
879,00 NETTO


SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 46 mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
Wypełnione polistyrenem EPS 70
2 zamki 3-ryglowe, wpuszczane
3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka na przyldzie drzwiowej



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL UNI: str. 34

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,2mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką



OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **ANNA** w kolorze satynowym
Szyld ochronny Delta T1
Wkładka dolna Delta JK
Wkładka górna Delta JKG z gałką
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80 - 900mm x 2070mm

90E - 1005mm x 2070mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 36 - 37

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 32, 35, 38, 39

ceny netto

Próg PCV z uszczelką do profilu UNI

- ciemny brąz, ciemne drewno, złoty dąb 27,00

Próg aluminiowy z uszczelką do profilu UNI 39,00

Próg dębowy z uszczelką do profilu UNI 45,00

Klamkogałka Aneta INOX dopłata 20,00

Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00

Wkładka dolna DELTA, atest. w klasie 5 dopłata 40,00

Wkładki DELTA w układzie 1 klucza, atest. w klasie 5 dopłata 80,00

Aplikacje INOX patrz str. 13

Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz 19,00


Skrócenie skrzydła (gładkie do 14cm / tłoczone do 5cm) 60,00

Profil zamykający spód skrzydła 10,00

Zestaw montażowy 6 dybli z zaślepkami 12,00




WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

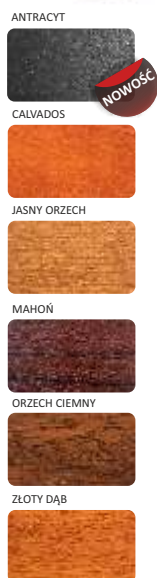


GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80 / 90E

APLIKACJE INOX
PATRZ str. 13



- ANTRACYT
- CALVADOS
- JASNY ORZECH
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

GŁADKIE
80 / 90E



- ANTRACYT
- CALVADOS
- JASNY ORZECH
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

LONDYN
PŁYTKO TŁOCZONE
80 / 90E



- MAHOŃ
- ZŁOTY DĄB

LONDYN'2
GŁĘBOKO TŁOCZONE
80 / 90E



- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

SŁONKO'2
GŁĘBOKO TŁOCZONE
80 / 90E



- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB


WERONA
GŁĘBOKO TŁOCZONE
80 / 90E



- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

Ceny dotyczą drzwi z szybą REFLEX. Pozostałe modele szyb (DECORMAT, DECORMAT L2/L5, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - dopłata 50zł netto.
Rodzaje szyb - patrz strona 31.

GŁADKIE
APLIKACJA INOX M11

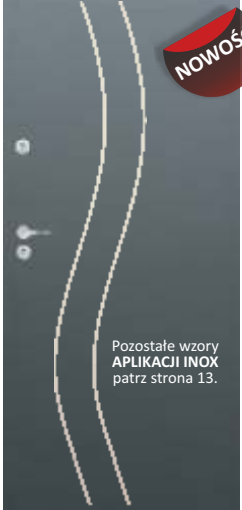

NOWOŚĆ

Pozostałe wzory
APLIKACJI INOX
patrz strona 13.

jednostronnie dopłata **150,00**
obustronnie dopłata **250,00**

GŁADKIE
PASEK INOX



UNIVERSAL 80 90E **1378,00**

GŁADKIE
DRABINKA INOX



UNIVERSAL 80 90E **1378,00**

SŁONKO
SŁONKO PCV



UNIVERSAL 80 90E **1098,00**

LONDYN
PROSTOKĄT PCV



UNIVERSAL 80 90E **1078,00**

LONDYN
LONDYN PCV



UNIVERSAL 80 90E **1078,00**

WERONA
GOTYK PCV



UNIVERSAL 80 90E **1178,00**

WERONA
LONDYN PCV



UNIVERSAL 80 90E **1078,00**


Przeszklenia nietypowe, których nie uwzględnia powyższe zestawienie (np. przeszklenia PCV w drzwiach UNIVERSAL GŁADKIE), możliwe są do wykonania WYŁĄCZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkową opłatą - 150 zł.





Każde drzwi zamontowane na zewnątrz budynku wymagają stosownego zadaszenia chroniącego przed słońcem i deszczem. Powinny także posiadać zamontowany odbojnik-stoper aby uniknąć wyłamania na zawiasach.

SPECIAL'2

Drzwi spełniają wymagania klasy RC2 lub RC2N wyłącznie z okuciami drzwi DELTA PREMIUM.



Dostępne wzory przeszkleń
patrz str. 18-19



SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 56mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
Wypełnione polistyrenem EPS 70
Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
Zamek główny 5-ryglowy, zębatkowy, klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka w przyldze drzwiowej

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 34

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **OLIVIA** w kolorze satynowym
Szyldy ochronne DELTA TG19 i R10, klasy 3
Wkładka dolna Delta GB4, atest. klasy 5
Wkładka górna Delta JKG z gałką
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 36 - 37

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 32, 35, 38, 39 ceny netto

Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką	dopłata 25,00
Ościeżnica o profilu PDT 150 (tylko 90E) z uszczelką	dopłata 225,00
Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU - ciemny brąz lub złoty dąb	27,00
Próg ALU z uszczelką do profilu PU	39,00
Próg dębowy z uszczelką do profilu PU	45,00
Próg ALU z uszczelką do profilu PD 150, PDT150	49,00
Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150, PDT150	59,00
Zapornica (Sztynny Łańcuch)	40,00
Klamka elektromechaniczna GI 2324	399,00
Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz	19,00
Komplet okuć z modelu PREMIUM (wymagania klasy RC2)	dopłata 60,00
Wkładki w układzie 1 klucza GB4, atest. klasy 5	dopłata 40,00
Okucia ze stali nierdzewnej OLIVIA / TAMARA'2 / EWA INOX	dopłata 50,00
Pochwyt A2 INOX 90 cm	dopłata 299,00
Pochwyt A2 INOX 140 cm	dopłata 399,00
Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy	dopłata 170,00
Skrócenie skrzydła (gładkie do 14cm / tłoczone do 5cm)	60,00
Profil zamykający spód skrzydła	10,00
Naświetla stalowe	patrz str. 30
Aplikacje INOX	patrz str. 13
Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami	19,00

DRZWI GŁADKIE
1065,00 NETTO



DRZWI TŁOCZONE
1115,00 NETTO



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

	GŁADKIE 80N / 90E	LONDYN PŁYTKO TŁOCZONE 80N / 90E	GENUA GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	PARMA GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	TRENTO GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	RAMA GŁĘBOKO TŁOCZONE 90E								
<table border="0"> <tr> <td>ANTRACYT</td> <td>MAHOŃ</td> </tr> <tr> <td>BIAŁY MATOWY</td> <td>ORZECH CIEMNY</td> </tr> <tr> <td>CALVADOS</td> <td>VENGE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ZŁOTY DĄB</td> </tr> </table>	ANTRACYT	MAHOŃ	BIAŁY MATOWY	ORZECH CIEMNY	CALVADOS	VENGE		ZŁOTY DĄB						
ANTRACYT	MAHOŃ													
BIAŁY MATOWY	ORZECH CIEMNY													
CALVADOS	VENGE													
	ZŁOTY DĄB													
	- ANTRACYT - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB	- MAHOŃ - ZŁOTY DĄB	- BIAŁY MATOWY - CALVADOS - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB	- MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB	- ORZECH CIEMNY - ZŁOTY DĄB	- ANTRACYT - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ZŁOTY DĄB								

PREMIUM



SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 56mm
 Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
 Wypełnione polistyrenem EPS 70
 Ożebrowanie stalowe
 Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
 Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6
 Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
 3 zawiasy; 3 bolce antywyważeniowe
 Uszczelka w przyłdze drzwiowej

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 34
 Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
 pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:
 Zestaw okuc z klamką **CARMEN** w kolorze satynowym
 Szyldy ochronne DELTA TG19 i R10, klasy 3
 Wkładka dolna Delta GB4, atest. klasy 5
 Wkładka górna Delta GB4G z gałką, atest. klasy 5
 Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:
80N - 880mm x 2060mm
90E - 1000mm x 2080mm
100E - 1100mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 36 - 37

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPLATĄ: str. 32, 35, 38, 39 ceny netto

Ościeżnica o profilu PD 150 z uszczelką	dopłata 25,00
Ościeżnica o profilu PDT 150 (tylko 90E) z uszczelką	dopłata 225,00
Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU - ciemny brąz lub złoty dąb	27,00
Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PU	39,00
Próg dębowy z uszczelką do profilu PU	45,00
Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PD 150, PDT150	49,00
Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150, PDT150	59,00
Zapornica (Sztynny łańcuch)	40,00
Klamka elektromechaniczna GI 2324	399,00
Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz	19,00
Komplet okuc z modelu DE LUXE	dopłata 60,00
Wkładki w układzie 1 klucza GB4, atest. klasy 5	dopłata 30,00
Okucia ze stali nierdzewnej CARMEN / TAMARA'2 / EWA INOX	dopłata 50,00
Pochwył A2 INOX 90 cm	dopłata 299,00
Pochwył A2 INOX 140 cm	dopłata 399,00
Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy	dopłata 170,00
Skrócenie skrzydła (gładkie do 8cm / tłoczone do 5cm)	60,00
Profil zamykający spód skrzydła	10,00
Naświetla stalowe	patrz str. 30
Aplikacje INOX	patrz str. 13
Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami	19,00












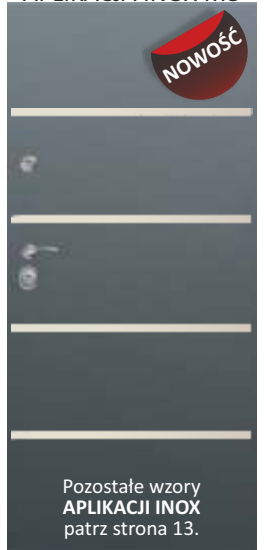



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE Z APLIKACJAMI INOX 80N / 90E / 100E*		GŁADKIE 80N / 90E / 100E*	LONDYN PŁYTKO TŁOCZONE 80N / 90E	TRENTO GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	GENUA GŁĘBOKO TŁOCZONE 80N / 90E	RAMA GŁĘBOKO TŁOCZONE 90E / 100E**
	<p>APLIKACJE INOX PATRZ str. 13</p>					<p>Nowość</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT* - CALVADOS - JASNY ORZECH - MAHOŃ* - ORZECH CIEMNY* - VENGE - ŻŁOTY DĄB* 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT* - CALVADOS - JASNY ORZECH - MAHOŃ* - ORZECH CIEMNY* - VENGE - ŻŁOTY DĄB* 	<ul style="list-style-type: none"> - MAHOŃ - ŻŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT - ORZECH CIEMNY - VENGE - ŻŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ŻŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ŻŁOTY DĄB 	

* występuje również w wymiarze 100E ** w wymiarze 100E tłoczenie PŁYTKIE RAMA

Ceny dotyczą drzwi z szybą REFLEX. Pozostałe modele szyb (DECORMAT, DECORMAT L2/L5, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - dopłata 50zł netto.
Rodzaje szyb - patrz strona 31.

<p>GŁADKIE APLIKACJA INOX M8</p>  <p>NOWOŚĆ</p> <p>Pozostałe wzory APLIKACJI INOX patrz strona 13.</p>	<p>GŁADKIE PASEK INOX</p> 	<p>GŁADKIE PASEK PLUS INOX</p>  <p>NOWOŚĆ</p>	<p>GŁADKIE DRABINKA INOX</p> 	<p>GŁADKIE DRABINKA PLUS INOX</p>  <p>NOWOŚĆ</p>
<p>jednostronnie dopłata 150,00 NETTO obustronnie dopłata 250,00 NETTO</p>	<p>SPECIAL'2 80N 90E 1715,00 NETTO PREMIUM 80N 90E 1874,00 NETTO PREMIUM 100E 2024,00 NETTO</p>	<p>SPECIAL'2 80N 90E 1815,00 NETTO PREMIUM 80N 90E 1974,00 NETTO PREMIUM 100E 2124,00 NETTO</p>	<p>SPECIAL'2 80N 90E 1715,00 NETTO PREMIUM 80N 90E 1874,00 NETTO PREMIUM 100E 2024,00 NETTO</p>	<p>SPECIAL'2 80N 90E 1815,00 NETTO PREMIUM 80N 90E 1974,00 NETTO PREMIUM 100E 2124,00 NETTO</p>
<p>RAMA DŁUGI PROSTOKĄT PCV</p> 	<p>RAMA PROSTOKĄT INOX</p> 	<p>RAMA LIMA'4 PCV</p> 	<p>RAMA LIMA'4 INOX</p>  <p>NOWOŚĆ</p>	<p>RAMA ŁUK PIONOWY PCV</p> 
<p>SPECIAL'2 90E 1415,00 NETTO PREMIUM 90E 1574,00 NETTO PREMIUM 100E 1724,00 NETTO</p>	<p>SPECIAL'2 90E 1615,00 NETTO PREMIUM 90E 1774,00 NETTO PREMIUM 100E 1924,00 NETTO</p>	<p>SPECIAL'2 90E 1765,00 NETTO PREMIUM 90E 1924,00 NETTO PREMIUM 100E 2074,00 NETTO</p>	<p>SPECIAL'2 90E 1865,00 NETTO PREMIUM 90E 2024,00 NETTO PREMIUM 100E 2174,00 NETTO</p>	<p>SPECIAL'2 90E 1515,00 NETTO PREMIUM 90E 1674,00 NETTO PREMIUM 100E 1824,00 NETTO</p>
<p>GENUA DŁUGI PROSTOKĄT PCV</p> 	<p>GENUA GOTYK PCV</p> 	<p>GENUA SŁONKO PCV</p> 	<p>GENUA LASKA PCV</p> 	<p>GENUA UMBRELLA'2 PCV</p> 
<p>SPECIAL'2 80N 90E 1415,00 NETTO PREMIUM 80N 90E 1574,00 NETTO</p>	<p>SPECIAL'2 80N 90E 1415,00 NETTO PREMIUM 80N 90E 1574,00 NETTO</p>	<p>SPECIAL'2 80N 90E 1315,00 NETTO PREMIUM 90E 1474,00 NETTO</p>	<p>SPECIAL'2 80N 90E 1765,00 NETTO PREMIUM 90E 1924,00 NETTO</p>	<p>SPECIAL'2 80N 90E 1515,00 NETTO PREMIUM 90E 1674,00 NETTO</p>

Ceny dotyczą drzwi z szybą REFLEX. Pozostałe modele szyb (DECORMAT, DECORMAT L2/L5, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - dopłata 50zł netto.
Rodzaje szyb - patrz strona 31.

GŁADKIE
LINEA'4 INOX



SPECIAL'2 80N 90E **1815,00**
PREMIUM 80N 90E **1974,00**
PREMIUM 100E **2124,00**

GŁADKIE
LINEA'2 INOX




SPECIAL'2 80N 90E **1565,00**
PREMIUM 80N 90E **1724,00**
PREMIUM 100E **1874,00**

GŁADKIE
LINEA'4 PLUS INOX



SPECIAL'2 80N 90E **1815,00**
PREMIUM 80N 90E **1974,00**
PREMIUM 100E **2124,00**

GŁADKIE
LIMA'4 INOX

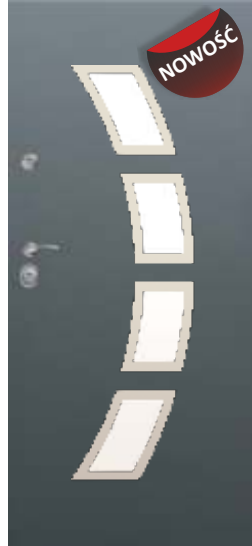

SPECIAL'2 80N 90E **1815,00**
PREMIUM 80N 90E **1974,00**
PREMIUM 100E **2124,00**

GŁADKIE
OCZKO INOX



SPECIAL'2 90E **1815,00**
PREMIUM 90E **1974,00**
PREMIUM 100E **2124,00**

RAMA
ŁUK PIONOWY INOX



SPECIAL'2 90E **1765,00**
PREMIUM 90E **1924,00**
PREMIUM 100E **2074,00**

RAMA
KWADRAT'4 INOX



SPECIAL'2 90E **1765,00**
PREMIUM 90E **1924,00**
PREMIUM 100E **2074,00**

RAMA
KARO'3 INOX



SPECIAL'2 90E **1765,00**
PREMIUM 90E **1924,00**
PREMIUM 100E **2074,00**

RAMA
FALA INOX



SPECIAL'2 90E **1765,00**
PREMIUM 90E **1924,00**
PREMIUM 100E **2074,00**

RAMA
LIMA'3 INOX



SPECIAL'2 90E **1765,00**
PREMIUM 90E **1924,00**
PREMIUM 100E **2074,00**

GENUA
PROSTOKĄT PCV



SPECIAL'2 80N 90E **1315,00**
PREMIUM 80N 90E **1474,00**

GENUA
LONDYN PCV



SPECIAL'2 80N 90E **1315,00**
PREMIUM 80N 90E **1474,00**

PARMA
ELIPSA PCV



SPECIAL'2 80N 90E **1515,00**

TRENTO
MODERN'4 PCV



SPECIAL'2 80N 90E **1615,00**
PREMIUM 90E **1774,00**

TRENTO
MODERN'4 INOX



SPECIAL'2 80N 90E **1765,00**
PREMIUM 90E **1924,00**

Każde drzwi zamontowane na zewnątrz budynku wymagają stosownego zadaszenia chroniącego przed słońcem i deszczem. Powinny także posiadać zamontowany odbojnik-stoper aby uniknąć wyłamania na zawiasach. Zaleca się również zastosowanie ościeżnicy z przegrodą termiczną PDT - patrz str. 34.

GRAND S



DRZWI GŁADKIE
1980,00 NETTO

DRZWI TŁOCZONE
2030,00 NETTO



SKRZYDŁA DRZWIOWE: Grubość 56mm
czynne - na bazie Delta SPECIAL'2 OSB
bierne - otwieralne, gładkie
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm
pokryta laminatem PCV
Wypełnione polistyrenem EPS 70
Ramiak pionowy z materiału drewnopodobnego
Zamek główny 5-ryglowy, zębatkowy, klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
6 zawiasów; 6 bolców antywyważeniowych
Uszczelka w przyldze drzwiowej

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA PROFIL PU: str. 34
Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI
Zestaw okuć z klamką **OLIVIA** w kolorze satynowym
Szyldy ochronne DELTA TG19 i R10, klasy 3
Wkładka dolna Delta GB4, atest. klasy 5
Wkładka górna Delta JKG z gałką
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:
120E - 1300mm x 2080mm
140E - 1500mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 36-37

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPLATĄ: str. 32, 35, 38, 39 ceny netto
Ościeżnica o profilu PD 150 dopłata 80,00
Ościeżnica o profilu PDT 150 dopłata 350,00
Próg ALU z uszczelką do profilu PU 78,00
Próg ALU z uszczelką do profilu PD 150, PDT150 98,00
Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00
Komplet okuć z modelu PREMIUM dopłata 60,00
Wkładki w układzie 1 klucza GB4 dopłata 40,00
Okucia INOX: OLIVIA, TAMARA'2 lub EWA dopłata 50,00
Pochwyt A2 INOX 90 cm dopłata 299,00
Pochwyt A2 INOX 140 cm dopłata 399,00
Drzwi Delta GRAND S nie mogą być skracane!




WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

GŁADKIE 120E / 140E	GENUA GŁĘBOKO TŁOCZONE 120E / 140E	PARMA GŁĘBOKO TŁOCZONE 120E / 140E	TRENTO GŁĘBOKO TŁOCZONE 120E / 140E	RAMA GŁĘBOKO TŁOCZONE 120E / 140E
<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ŻŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ŻŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ŻŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - ORZECH CIEMNY - ŻŁOTY DĄB 	<ul style="list-style-type: none"> - ANTRACYT - BIAŁY MATOWY - MAHOŃ - ORZECH CIEMNY - VENGE - ŻŁOTY DĄB

Ceny dotyczą drzwi z szybą REFLEX. Pozostałe modele szyb (DECORMAT, DECORMAT L2/L5, LUSTRO WENECKIE, DIAMENT) - **dopłata 50zł netto**.

GŁADKIE / GŁADKIE
APLIKACJA INOX M8 x2

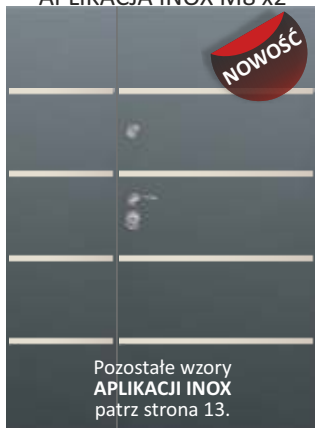


NOWOŚĆ

Pozostałe wzory
APLIKACJI INOX
patrz strona 13.

jednostronnie dopłata **300,00**
obustronnie dopłata **500,00**


GŁADKIE / GŁADKIE
PASEK PLUS INOX x2

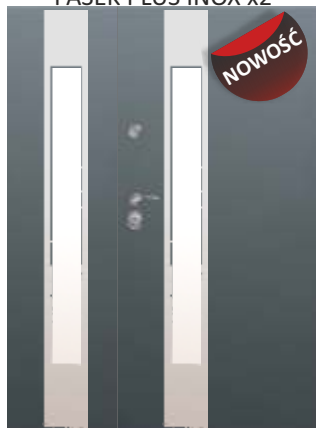

NOWOŚĆ

GRAND S 140E **3480,00**


GŁADKIE / GŁADKIE
DRABINKA PLUS INOX x2

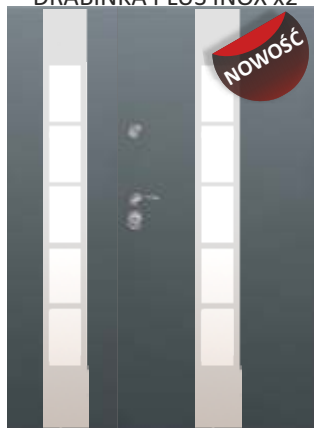

NOWOŚĆ

GRAND S 140E **3480,00**

GŁADKIE / GŁADKIE
LINEA'4 PLUS INOX

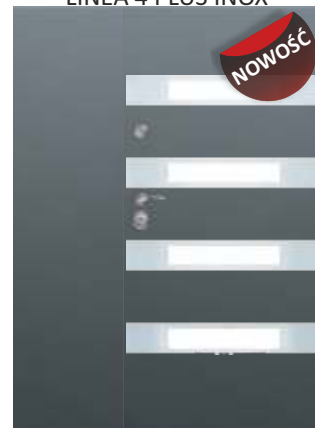

NOWOŚĆ

GRAND S 120E 140E **2730,00**

GŁADKIE / GŁADKIE
PASEK INOX x2



GRAND S 120E 140E **3280,00**

GŁADKIE / GŁADKIE
DRABINKA INOX x2



GRAND S 120E 140E **3280,00**

RAMA / GŁADKIE
ŁUK PIONOWY INOX x2



GRAND S 140E **3330,00**

RAMA / GŁADKIE
PROSTOKĄT INOX x2



GRAND S 140E **3030,00**

RAMA / GŁADKIE
KWADRAT'4 INOX x2



GRAND S 140E **3330,00**

GŁADKIE / GŁADKIE
PASEK PLUS INOX



GRAND S 120E 140E **2730,00**

RAMA / GŁADKIE
KWADRAT'4 INOX



GRAND S 120E 140E **2680,00**

PARMA / GŁADKIE
ELIPSA PCV / DŁUGI PROST. PCV



GRAND S 120E 140E **2730,00**

TRENTO / GŁADKIE
MODERN'4 PCV



GRAND S 120E 140E **2530,00**

GENUA / GŁADKIE
GOTYK PCV x2



GRAND S 120E 140E **2630,00**

GENUA / GŁADKIE
LASKA PCV / 4xPROSTOKĄT PCV



GRAND S 120E 140E **3330,00**

GENUA / GŁADKIE
DŁUGI PROSTOKĄT PCV x2



GRAND S 120E 140E **2630,00**

Przeszklenia nietypowe, których nie uwzględnia powyższe zestawienie (np. przeszklenia PCV w drzwiach GRAND S GŁADKIE), możliwe są do wykonania WYŁĄCZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkową opłatą - 150 zł.


MAXIM 68S/SG



Dostępne wzory przeszkleń patrz str. 24-25

SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 69mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm pokryta laminatem PCV
 Wypełnione polistyrenem EPS 70
 Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła, z drewna klejonego
 Zamek główny 5-ryglowy, zębatkowy, klasy 6
 Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
 3 bolce antywyważeniowe
 Uszczelka w przyłdzie drzwiowej po całym obwodzie skrzydła



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA CIEPŁA PROFIL ODS68: str. 34

Ościeżnica ciepła drewniano-stalowa, składana, pokryta laminatem z uszczelką, ciepłym progiem PCV/ALU oraz zestawem montażowym z blachami i śrubami w standardzie
 3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach



OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuć z klamką **OLIVIA INOX** w kolorze satynowym
 Szyldy ochronne DELTA TG19 i R10, klasy 3
 Wkładka dolna Delta JKZ, klasy 2
 Wkładka górna Delta JKG z gałką
 Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

90E - 1020mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 36-37

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010


AKCESORIA ZA DOPLATĄ: str. 32, 35, 38, 39

- ceny netto
- Komplet okuć kwadratowych TAMARA'2 INOX dopłata 20,00
- Komplet okuć z klamkogałką EWA INOX dopłata 20,00
- Komplet okuć CARMEN INOX z modelu PERFECT 68X. dopłata 60,00
- Pochwył A2 INOX 90 cm dopłata 299,00
- Pochwył A2 INOX 140 cm dopłata 399,00
- Wkładka dolna GB4 atestowana w klasie 5. dopłata 20,00
- Wkładki DELTA w układzie 1 klucza w klasie 5. dopłata 60,00
- Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00
- Aplikacje INOX patrz str. 13


Drzwi Delta MAXIM 68S nie mogą być skracane!



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA



GŁADKIE Z APLIKACJAMI INOX 90E

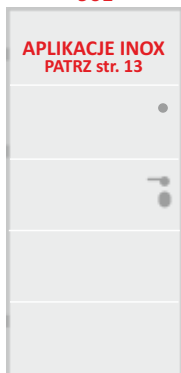


- ANTRACYT
- BIAŁY MATOWY
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE 90E



- ANTRACYT
- BIAŁY MATOWY
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

RAMA GŁĘBOKO TŁOCZONE 90E

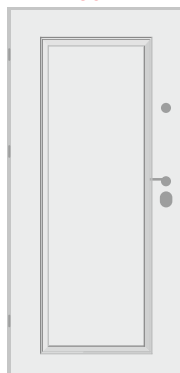

- ANTRACYT
- BIAŁY MATOWY
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

OŚCIEŻNICA DREWNIANO-STALOWA ODS68



PERFECT 68x/XG



Dostępne wzory przeszkleń patrz str. 24-25



SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 69mm

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
Wypełnione pianką XPS
Ramiak usztywniający po obwodzie skrzydła, z drewna klejonego
Zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6
Zamek górny 3-ryglowy, klasy 4
3 bolce antywyważeniowe
Uszczelka na przyldze drzwiowej po całym obwodzie skrzydła



OŚCIEŻNICA STANDARDOWA CIEPŁA PROFIL ODS68: str. 34

Ościeżnica ciepła drewniano-stalowa, składana, pokryta laminatem z uszczelką, ciepłym progiem PCV/ALU oraz zestawem montażowym z blachami i śrubami w standardzie
3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach



ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE:

klasa **RC3** - drzwi pełne, otwierane do wewnątrz
klasa **RC2** - drzwi pełne, otwierane na zewnątrz oraz przeszklone

OKUCIA STANDARDOWE:

Zestaw okuć z klamką **CARMEN INOX** w kolorze satynowym z dwoma sztyldami DELTA TG19 INOX klasy 3
Wkładka dolna Delta GB4 klasy 5
Wkładka górna Delta GB4 z gałką klasy 5
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 900mm x 2060mm
90E - 1020mm x 2080mm

WYMIARY, SCHEMATY, BUDOWA DRZWI: str. 36-37

BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA OPCJONALNE: str. 32, 35, 38, 39


ceny netto
Zestaw okuć z klamką TAMARA'2 INOX dopłata 20,00
Zestaw okuć z klamkogałką EWA INOX dopłata 20,00
Pochwyt A2 INOX 90 cm dopłata 299,00
Pochwyt A2 INOX 140 cm dopłata 399,00
Pochwyt A4 INOX 140 cm dopłata 399,00
Wkładki DELTA w układzie 1 klucza w klasie 5 dopłata 30,00
Klamka elektromechaniczna GI 2324 399,00
Aplikacje INOX patrz str. 13
Drzwi Delta PERFECT 68X z ościeżnicą ODS68 nie mogą być skracane!

Przykładowa tabela przenikalności cieplnej Ud [W/m²K]


Wersja drzwi	Wzór przeszklecia	ODS68	
		90E	80N
Pełne	BRAK	0,9	1,0
Przeszklone	PASEK / DRABINKA INOX	1,0	1,0
	LINEA'4 INOX	1,0	1,1
	FALA / LIMA / ŁUK INOX	1,0	1,0



WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA




GŁADKIE
Z APLIKACJAMI INOX
80N/90E



- ANTRACYT
- BIAŁY
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

GŁADKIE
80N/90E



- ANTRACYT
- BIAŁY MATOWY
- ORZECH CIEMNY
- ŻŁOTY DĄB

OŚCIEŻNICA
DREWNIANO-STALOWA
ODS68



Ceny dotyczą drzwi z szybą REFLEX. Pozostałe modele szyb (DECORMAT, DECORMAT L2/L5, LUSTRO WENECKIE) - **dopłata 50zł netto**.
Rodzaje szyb - patrz strona 31.



jednostronnie dopłata **150,00** NETTO
obustronnie dopłata **250,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2240,00** NETTO
PERFECT 68XG 80N 90E **2490,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2340,00** NETTO
PERFECT 68XG 80N 90E **2590,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2240,00** NETTO
PERFECT 68XG 80N 90E **2490,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2340,00** NETTO
PERFECT 68XG 80N 90E **2590,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2240,00** NETTO
PERFECT 68XG 80N 90E **2490,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2240,00** NETTO
PERFECT 68XG 80N 90E **2490,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2090,00** NETTO
PERFECT 68XG 80N 90E **2340,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2290,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2290,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2290,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2290,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2290,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2140,00** NETTO



MAXIM 68SG 90E **2390,00** NETTO

Ceny dotyczą drzwi z szybą REFLEX. Pozostałe modele szyb (DECORMAT, DECORMAT L2/L5, LUSTRO WENECKIE) - dopłata 50zł netto.
Rodzaje szyb - patrz strona 31.

GŁADKIE
LINEA'4 INOX



MAXIM 68SG 90E **2340,00**
PERFECT 68XG 80N 90E **2590,00**

GŁADKIE
LINEA'2 INOX




MAXIM 68SG 90E **2090,00**
PERFECT 68XG 80N 90E **2340,00**

GŁADKIE
LINEA'4 PLUS INOX



MAXIM 68SG 90E **2340,00**
PERFECT 68XG 80N 90E **2590,00**

GŁADKIE
LIMA'4 INOX

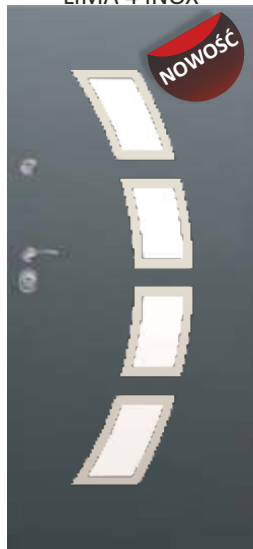


MAXIM 68SG 90E **2340,00**
PERFECT 68XG 80N 90E **2590,00**

GŁADKIE
OCZKO INOX






MAXIM 68SG 90E **2340,00**
PERFECT 68XG 90E **2590,00**

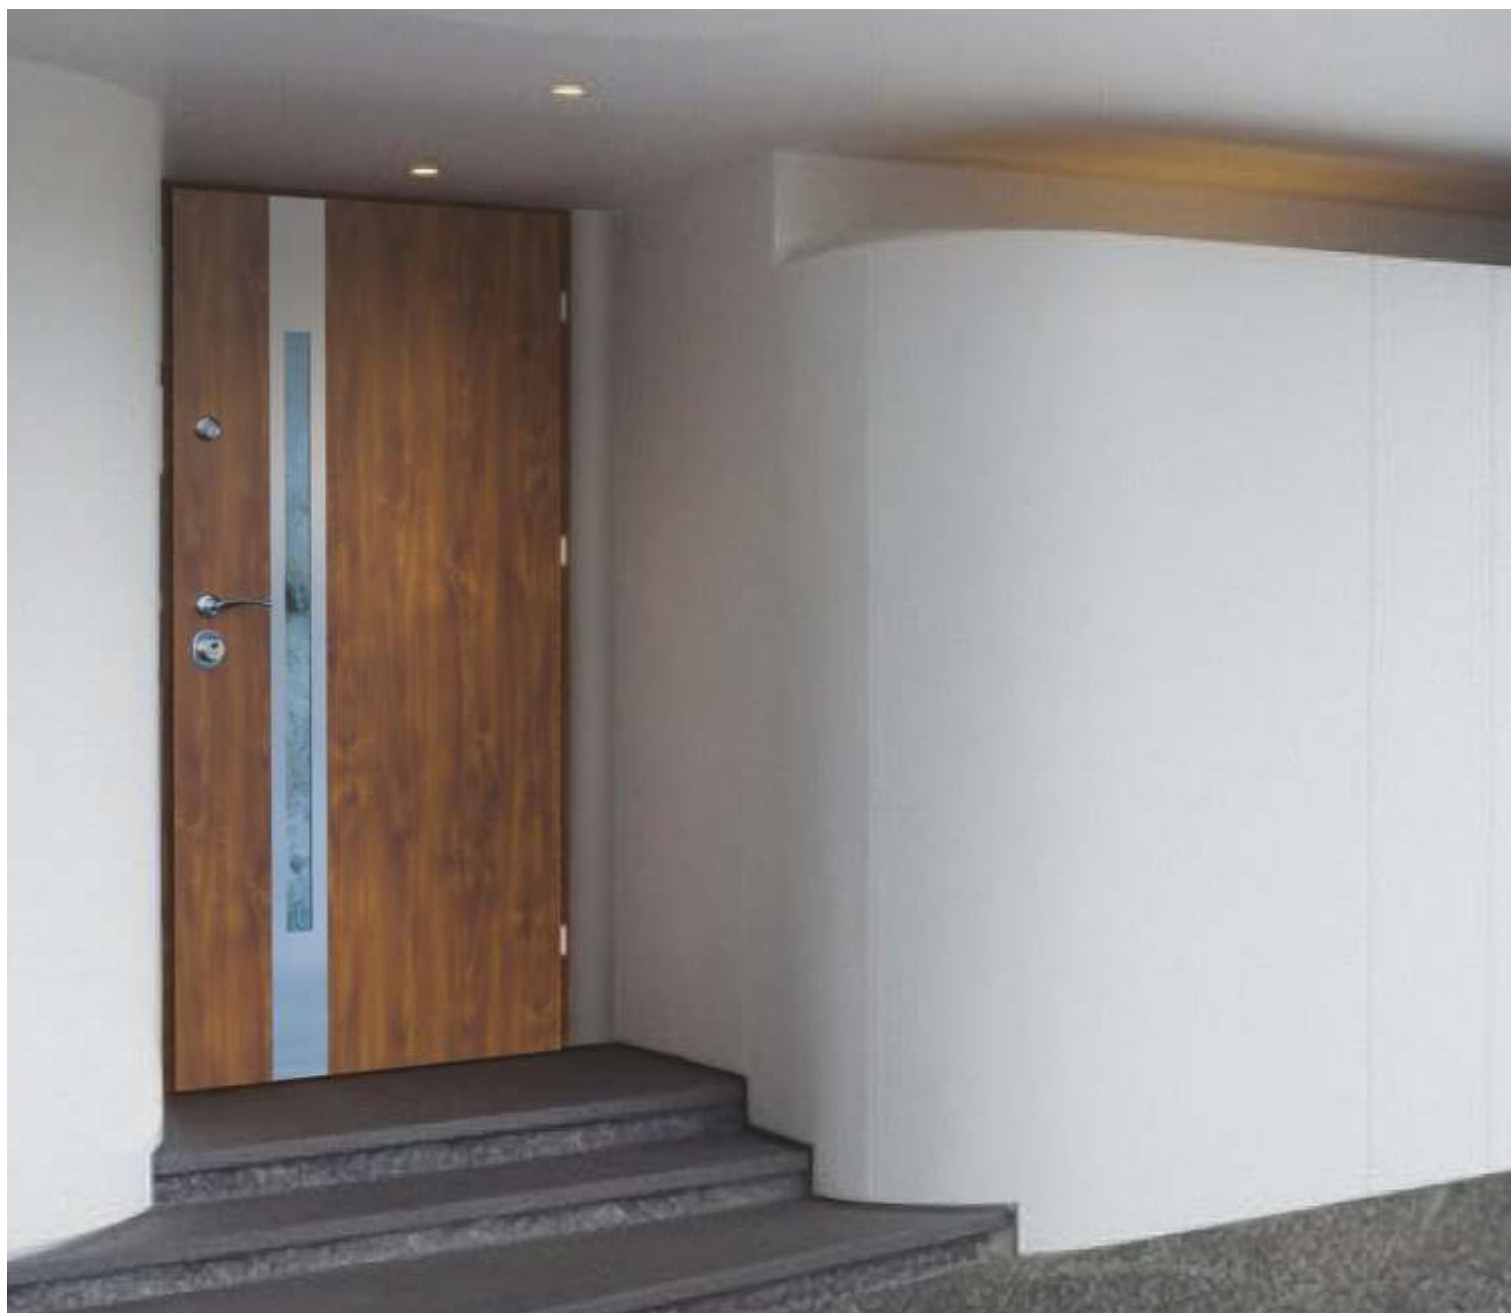

Każde drzwi zamontowane na zewnątrz budynku wymagają stosownego zadaszenia chroniącego przed słońcem i deszczem. Powinny także posiadać zamontowany odbojnik-stoper aby uniknąć wyłamania na zawiasach.

ROYAL 84S/SG



SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 84mm

Błacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
Wypełnione polistyrenem EPS70
Ramiak po obwodzie skrzydła z drewna klejonego
Zamek centralny 7-ryglowy \varnothing 18mm klasy 6
Zamek górny 2-ryglowy \varnothing 18mm klasy 6
3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
6 bolców antywyważeniowych
Podwójna przyłga z podwójną uszczelką

OŚCIEŻNICA STANDARDOWA STALOWA PROFIL PM150: str. 34

Ościeżnica stalowa ocynkowana, składana, gr. 1,5mm
pokryta laminatem w kolorze skrzydła, z uszczelką.
Ościeżnica w standardzie nie zawiera progów.

OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:

Zestaw okuc z klamką **VENUS INOX** w kolorze satynowym
Szyldy ochronne T4 INOX klasy 4
Wkładka dolna Delta GD6, atest. klasy 6
Wkładka górna Delta GD6G z gałką, atest. klasy 6
Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

80N - 900mm x 2060mm
90N - 1000mm x 2090mm
90E* - 1040mm x 2090mm
* - tylko wymiar inwestycyjny powyżej 10 szt.

WYMIARY, SCHEMATY: str. 36-37



BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPLATĄ: str. 32, 35, 38, 39

Ościeżnica drewniano-stalowa ODS84 z progiem PCV/ALU. dopłata 300,00
Próg Royal profil 1 Dębowy do ościeżnicy PM150 dopłata 59,00
Próg Royal profil 1 PCV/ALU do ościeżnicy PM150. dopłata 99,00
Pochwył A2 INOX 90 cm dopłata 299,00
Pochwył A2 INOX 140 cm dopłata 399,00
Pochwył A4 INOX 140 cm dopłata 399,00
Klamki INOX: Carmen, Tamara'2 lub Ewa dopłata 20,00
Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6, atest. klasy 6 dopłata 40,00
Okapnik. 19,00
Skrócenie skrzydła do 30mm (wyłącznie z ościeżnicą PM150) 80,00
Profil zamykający spód skrzydła. 20,00
Klamka elektromechaniczna GI2324. 399,00
Zestaw montażowy 12 dybli z zaślepkami do ościeżnicy PM150. 19,00
Aplikacje INOX patrz str. 13
Drzwi Delta ROYAL 84S z ościeżnicą ODS68 nie mogą być skracane!




WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

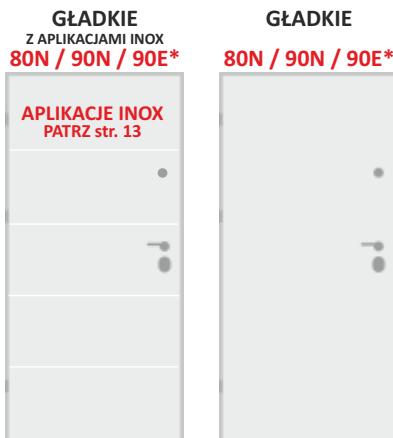

- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

* tylko zamówienia inwestycyjne powyżej 10 szt.

BUDOWA DRZWI


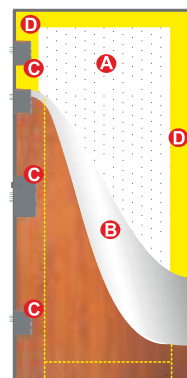


- A** Polistyren EPS 70 - typ 84S
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Zamek centralny klasy 6 z ryglami \varnothing 18 mm
- D** Ramiak z drewna klejonego

TABELA PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ

wymiar	typ					
	80N		90N		90E*	
typ	PM	ODS	PM	ODS	PM	ODS
84S	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0
84SG	od 1,4	od 1,3	od 1,3	od 1,2	od 1,2	od 1,1

ROYAL 84P/PG



SKRZYDŁO DRZWIOWE: Grubość 84mm
 Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV
 Wypełnione pianką PUR
 Ramiak po obwodzie skrzydła z drewna klejonego
Zamek centralny 7-ryglowy \varnothing 18mm klasy 6
 Zamek górny 2-ryglowy \varnothing 18mm klasy 6
 3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach
 6 bolców antywyważeniowych
 Podwójna przyłga z podwójną uszczelką



OŚCIEŻNICA DREWNIANO-STALOWA PROFIL ODS84: str. 34
 Rdzeń ościeżnicy stanowi klejotka drzewa iglastego, do którego domontowane są profile stalowe bez mostków termicznych.
 W komplecie znajduje się również uszczelka wciskana, ciepły próg PVC/ALU oraz zestaw śrub i blach montażowych.



OKUCIA STANDARDOWE W CENIE DRZWI:
 Zestaw okuc z klamką **VENUS INOX** w kolorze satynowym
 Szyldy ochronne T4 INOX klasy 4
 Wkładka dolna Delta GD6, atest. klasy 6
 Wkładka górna Delta GD6G z gałką, atest. klasy 6
 Wizjer

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO:

90N - 1000mm x 2090mm
 90E* - 1040mm x 2090mm
 * - tylko wymiar inwestycyjny powyżej 10 szt.

WYMIARY, SCHEMATY: str. 36-37


BADANIA ITT: zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ: str. 32, 35, 38, 39 ceny netto
 Pochwyt A2 INOX 90 cm dopłata 299,00
 Pochwyt A2 INOX 140 cm dopłata 399,00
 Pochwyt A4 INOX 140 cm dopłata 399,00
 Klamki INOX: Carmen, Tamara'2 lub Ewa dopłata 20,00
 Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6, atest. klasy 6 dopłata 40,00
 Klamka elektromechaniczna GI2324 399,00
Aplikacje INOX patrz str. 13

Drzwi Delta ROYAL 84P z ościeżnicą ODS68 nie mogą być skracane!




WZORY TŁOCZEŃ, WYMIARY I KOLORYSTYKA

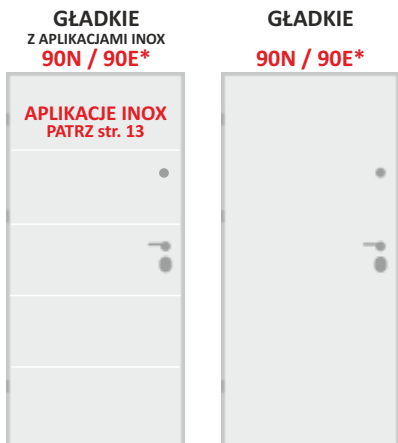

- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ŻŁOTY DĄB

* tylko zamówienia inwestycyjne powyżej 10 szt.



BUDOWA DRZWI

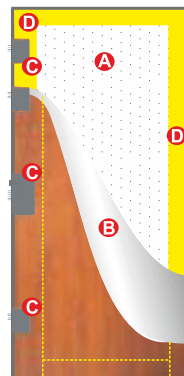

- A** Pianka PUR - typ 84P
- B** Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C** Zamek centralny klasy 6 z ryglami \varnothing 18 mm
- D** Ramiak z drewna klejonego

TABELA PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ

wymiar	90N	90E*
typ	ODS	ODS
84P	0,75	0,75
84PG	0,9 - 1,0	0,9 - 1,0

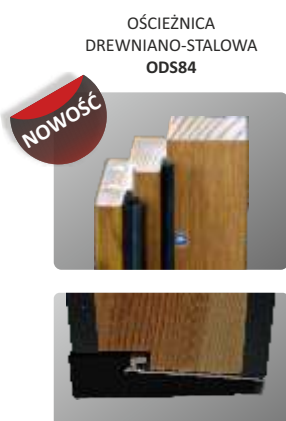

Ceny dotyczą drzwi z szybą REFLEX. Pozostałe modele szyb (DECORMAT, DECORMAT L2/L5, LUSTRO WENECKIE) - **dopłata 50zł netto**.
Rodzaje szyb - patrz strona 31.



jednostronnie dopłata **150,00** NETTO
obustronnie dopłata **250,00** NETTO



ROYAL 84SG 80N 90N **2640,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **3140,00** NETTO



ROYAL 84SG 90N **2740,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **3240,00** NETTO



ROYAL 84SG 80N 90N **2640,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **3140,00** NETTO




ROYAL 84SG 90N **2740,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **3240,00** NETTO



ROYAL 84SG 80N 90N **2740,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **3240,00** NETTO



ROYAL 84SG 80N 90N **2740,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **3240,00** NETTO

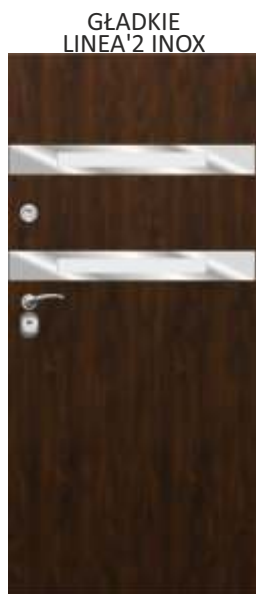

ROYAL 84SG 80N 90N **2490,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **2990,00** NETTO



ROYAL 84SG 90N **2740,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **3240,00** NETTO



ROYAL 84SG 90N **2640,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **3140,00** NETTO



ROYAL 84SG 90N **2740,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **3240,00** NETTO



ROYAL 84SG 80N 90N **2640,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **3140,00** NETTO



ROYAL 84SG 80N 90N **2640,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **3140,00** NETTO



ROYAL 84SG 80N 90N **2640,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **3140,00** NETTO



ROYAL 84SG 80N 90N **2490,00** NETTO
ROYAL 84PG 90N **2990,00** NETTO


NAŚWIETLA DREWNIANO-STALOWE




Naświetla drewniano-stalowe boczne skierowane są dla osób chcących doświetlić wnętrze swojego domu lub biura.

Można zastosować je do drzwi zewnętrznych Delta **MAXIM 68S**, **PERFECT 68X** z ościeżnicami ODS68 oraz do drzwi Delta **ROYAL 84S** i **84P** z ościeżnicami ODS84. Montaż naświetli do drzwi DELTA znosi ważność certyfikatu odporności na włamanie uzyskanego dla samych drzwi. Rama naświetla wykonana jest z połączenia klejonki drewna iglastego oraz blachy stalowej w kolorze skrzydła drzwi, podobnie jak w ościeżnicach drewniano-stalowych typu ODS. Naświetla przeznaczone są do pomieszczeń o niskim lub przeciętnym zagrożeniu włamaniem. Szyba zespolona grubości 29 mm występuje w 2 wersjach: w standardzie jest szyba wzmocniona **P2 Reflex**, a w opcji za dopłatą znajduje się szyba wzmocniona **P2 Lustro weneckie** lub **Decormat**. Przenikalność cieplna szyby wynosi **Ud=1,0**. Naświetla na bazie ościeżnic drewniano-stalowych ODS charakteryzują się znacznie większą izolacyjnością cieplną niż naświetla stalowe. Ponadto ich montaż jest znacznie uproszczony.

Naświetla boczne występują standardowo w dwóch szerokościach zewnętrznych 30 i 50 cm.



Naświetle boczne 2075 x 300 Reflex	949,00 ^{NETTO}
Naświetle boczne 2075 x 300 Lustro weneckie lub Decormat	999,00 ^{NETTO}
Naświetle boczne 2075 x 500 Reflex	1099,00 ^{NETTO}
Naświetle boczne 2075 x 500 Lustro weneckie lub Decormat	1199,00 ^{NETTO}

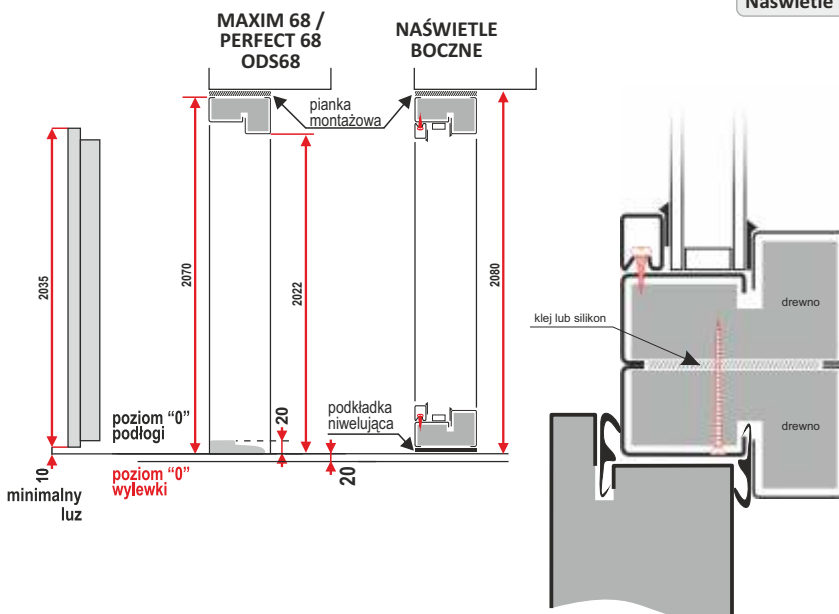


ŁĄCZENIE NAŚWIETLA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



ŁĄCZENIE NAŚWIETLA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ



ŁĄCZENIE NAŚWIETLA Z OŚCIEŻNICĄ - GÓRNY RÓG

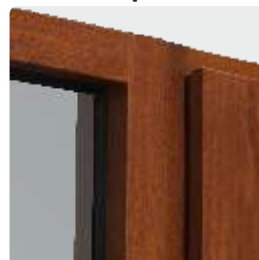

ŁĄCZENIE NAŚWIETLA Z OŚCIEŻNICĄ - DOLNY RÓG



UWAGA !!!

- Ościeżnica drzwi i naświetle boczne zaprojektowane są do postawienia na gotowej, wykończonej posadzce.
- Krawędzie styku spodu naświetla bocznego i gotowej podłogi muszą być bezwzględnie zaizolowane materiałami typu np. silikon sanitarny, aby nie nastąpiło przesiąkanie wody opadowej do wnętrza pomieszczenia.
- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1m: +/- 1mm, pow. 1m: +/- 2 mm.

NAŚWIETLA STALOWE



Naświetla górne i boczne skierowane są dla osób chcących doświetlić wnętrze swojego domu lub biura.

Można zastosować je do drzwi zewnętrznych Delta Special, Premium i De Luxe. Natomiast do drzwi dwuskrzydłowych Delta Grand S można zastosować tylko naświetla boczne. Ze względu na łatwość rozbicia szyby naświetla przeznaczone są do pomieszczeń o niskim lub przeciętnym zagrożeniu włamaniem. Montaż naświetli do drzwi DELTA znosi ważność certyfikatu antywłamaniowego IMP.

Rama naświetla wykonana jest z blachy stalowej 1,5 mm w kolorze skrzydła drzwi. Może być montowana wyłącznie z ościeżnicą o profilu PD 150 lub PDT 150. Szyba zespolona grubości 24 mm występuje w 2 wersjach: w standardzie jest szyba wzmocniona P2 Reflex, a w opcji za dopłatą znajduje się szyba wzmocniona P2 Lustro weneckie.

Naświetle górne występuje w jednym rozmiarze i stosuje się do drzwi jednoskrzydłowych w wymiarze „90E”. Naświetla boczne występują standardowo w dwóch wymiarach zewnętrznych - 30 i 50cm.


ANTRACYT



ORZECH CIEMNY




ZŁOTY DĄB

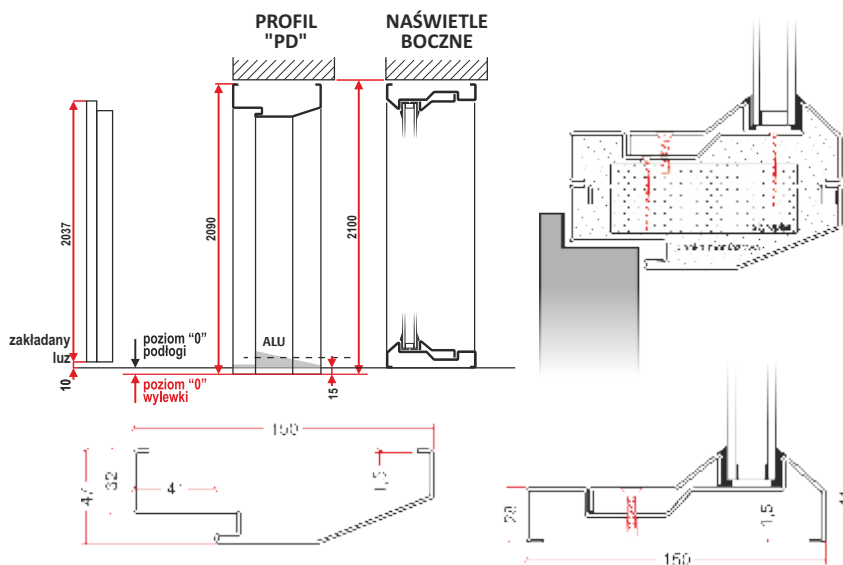


ŁĄCZENIE NAŚWIETLA
OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ




ŁĄCZENIE NAŚWIETLA
OD STRONY WEWNĘTRZNEJ



ZAŚLEPKA ŚRUBY
MONTAŻOWEJ



ŁĄCZENIE NAŚWIETLA
Z OŚCIEŻNICĄ



UWAGA !!!

- Zakładana odległość między dolną krawędzią skrzydła, a poziomem wykończonej podłogi wynosi 10 – 15 mm.
- Ościeżnica drzwi czynnych jest zaprojektowana do postawienia na wylewce betonowej, a nie na gotowej, wykończonej posadzce.
- Naświetle celowo jest krótsze od ościeżnicy o 15 mm, gdyż przewidziane jest, by finalna podłoga wewnątrz pomieszczenia wchodziła pod naświetle boczne
- Krawędzie styku spodu naświetla bocznego i gotowej podłogi muszą być bezwzględnie zaizolowane materiałami typu np. silikon sanitarny, aby nie nastąpiło przesiąkanie wody opadowej do wewnątrz pomieszczenia.
- Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1m: +/- 1mm, pow. 1m: +/- 2 mm.

Naświetle górne 994 x 400 Reflex **849,00**^{NETTO}

Naświetle górne 994 x 400 Lustro weneckie **899,00**^{NETTO}

Naświetle boczne 2075 x 300 Reflex **949,00**^{NETTO}

Naświetle boczne 2075 x 300 Lustro weneckie **999,00**^{NETTO}

Naświetle boczne 2075 x 500 Reflex **1099,00**^{NETTO}

Naświetle boczne 2075 x 500 Lustro weneckie **1199,00**^{NETTO}

RODZAJE SZYB I RAMEK



REFLEX



LUSTRO WENECKIE



DECORMAT



DIAMENT



DECORMAT L2



DECORMAT L5

TYP RAMKI	REFLEX	LUSTRO WENECKIE	DECORMAT	DIAMENT	DECORMAT L2	DECORMAT L5
PCV	WSZYSTKIE PRZESZKLENIA			WSZYSTKIE OPRÓCZ MODERN PCV	NIEDOSTĘPNE	NIEDOSTĘPNE
INOX	WSZYSTKIE PRZESZKLENIA			NIEDOSTĘPNE	PASEK INOX PROSTOKĄT INOX FAŁA INOX LIMA'3 INOX	PASEK INOX PROSTOKĄT INOX ŁUK INOX



RAMKA PCV




RAMKA PCV



RAMKA PCV



RAMKA INOX



RAMKA INOX




RAMKA INOX


OPIS SZYB

- DIAMENT (tylko PCV)** – szyba zespolona, przezroczysta na zewnątrz, wewnątrz matowa z elementami szkła wypukłego.
- REFLEX** – szyba zespolona, przezroczysta, przyciemniana, z delikatnym efektem lustrzanym.
- DECORMAT** – szyba zespolona, nieprzezroczysta, matowa;
- LUSTRO WENECKIE** – szyba zespolona, przezroczysta. Efekt Lustra weneckiego uzyskuje się dzięki różnicy oświetlenia. Aby uzyskać ten efekt, na zewnątrz budynku musi być większe natężenie światła niż wewnątrz.

WZORY DOSTĘPNYCH PRZESZKLEŃ PCV Z SZYBĄ DIAMENT

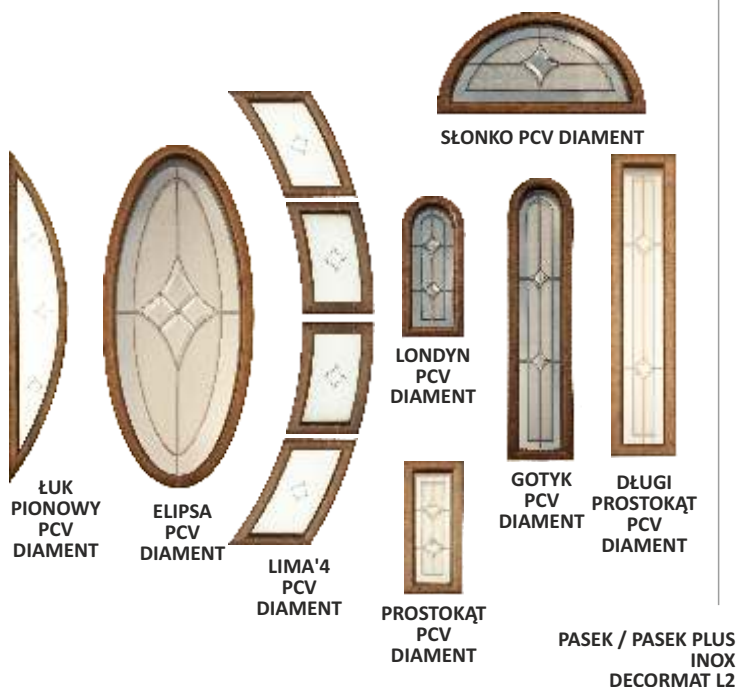

WZORY DOSTĘPNYCH PRZESZKLEŃ Z SZYBĄ DECORMAT L2, L5

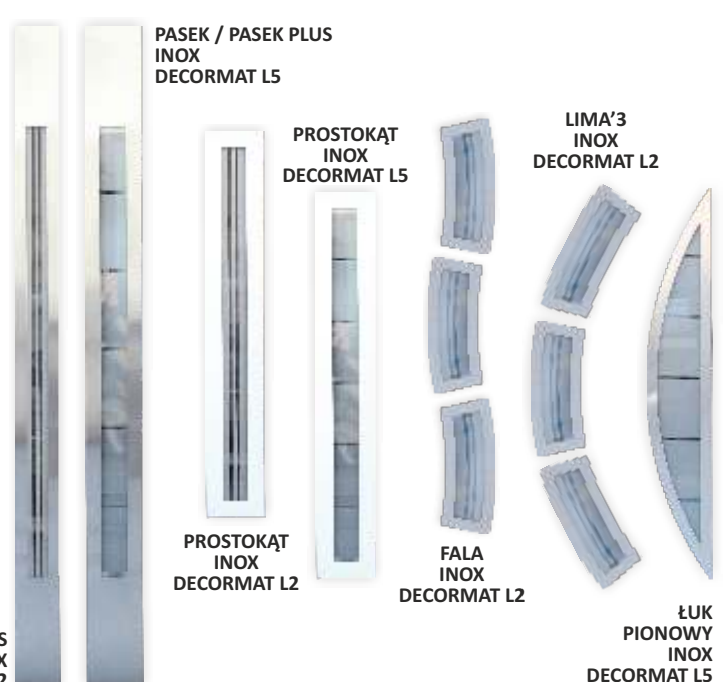

OKUCIA INOX (ze stali nierdzewnej)

za dopłatą do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

Okucia ze stali nierdzewnej INOX charakteryzują się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne. W skład kompletu okuć wchodzi: klamka, tarczka zamka górnego oraz sztyld z rozetą ochronną. Wkładki zamków oraz pokrętko zapornicy nie są wykonane z stali nierdzewnej. Okucia INOX występują tylko w kolorze srebrnym.

Mocowania pochwyty A2 wykorzystują otwory na klamkę i rozetę górnego zamka w skrzydle drzwiowym. Od strony wewnętrznej znajduje się klasyczna klamka i tarczka TAMARA'2 INOX. Przy zastosowaniu w drzwiach Delta pochwyty INOX lub klamkogałki sztywnej EWA INOX / ANETA INOX otwarcie drzwi od zewnątrz możliwe jest wyłącznie przez przekręcenie zamka dolnego kluczem.

Klamkogałka EWA INOX oraz ANETA INOX posiada od wewnątrz pomieszczenia klamkę CARMEN INOX.



KLAMKA TAMARA'2 INOX



MOCOWANIE POCHWYTU A2



MOCOWANIE POCHWYTU A2



MOCOWANIE POCHWYTU A4

KLAMKA
OLIVIA INOX

ZASTOSOWANIE:
SPECIAL'2,
GRAND S,
MAXIM 68S

KLAMKA
CARMEN INOX

ZASTOSOWANIE:
PREMIUM,
MAGNUM 68K,
PERFECT 68X

KLAMKA
TAMARA'2 INOX

ZASTOSOWANIE:
SPECIAL'2,
PREMIUM
MAXIM 68S,
PERFECT 68X,
ROYAL 84 WKW / S / P

KLAMKA
VENUS INOX

ZASTOSOWANIE:
DE LUXE'2
ROYAL 84 WKW / S / P

KLAMKOGAŁKA
EWA INOX

ZASTOSOWANIE:
WSZYSTKIE MODELE
ZEWNĘTRZNE

KLAMKOGAŁKA
ANETA INOX

ZASTOSOWANIE:
WSZYSTKIE MODELE

POCHWYT A2
INOX 90cmPOCHWYT A2
INOX 140cm

















ZASTOSOWANIE:
SPECIAL'2, PREMIUM,
DE LUXE'2, MAXIM 68S,
PERFECT 68X,
ROYAL 84 WKW / S / P,
GRAND S

POCHWYT A4
INOX 140cm

ZASTOSOWANIE:
PERFECT 68X,
ROYAL 84 WKW
ROYAL 84 S / P

ZAMKI WPUSZCZANE DELTA

stosowane standardowo w drzwiach DELTA

UNIVERSAL 45	SPECIAL'2 MAXIM 68S MAGNUM'3 2H GRAND S	MAGNUM'2 C3	PREMIUM DE LUXE'2 MAGNUM 68K PERFECT 68X	ROYAL 84WKW ROYAL 84S ROYAL 84P	SPRZEDAŻ DETAILICZNA
<p>DH5 klasy 2</p>  <p>DS5R klasy 2 72/50</p> 	<p>DH6 klasy 2</p>  <p>DD6H/Z klasy 6 90/60</p> 	<p>DH61 klasy 4</p>  <p>DD6H/Z klasy 6 90/60</p>  <p>DH6P</p> 	<p>DC6P</p>  <p>DH61 klasy 4</p>  <p>DC6/Z klasy 6 90/60</p>  <p>DC6P</p> 	<p>DF18P</p>  <p>DF18D klasy 6</p>  <p>DF18/Z klasy 6 90/60</p>  <p>DF18P</p> 	<p>DW100 klasy 7 90/50</p> 

Zamki DC6/Z oraz DF18/Z mogą być wykonane na specjalne zamówienie (min. 30 sztuk) z dodatkowym zabezpieczeniem antyrozwierceniowym tzn. w klasie 7.

WKŁADKI PROFILOWE DELTA

stosowane standardowo w drzwiach DELTA

UNIVERSAL 45	SPECIAL'2 MAXIM 68S GRAND S	PREMIUM MAGNUM'3 2H MAGNUM 68K PERFECT 68X	DE LUXE'2 MAGNUM'2 C3	ROYAL 84WKW ROYAL 84S ROYAL 84P	SPRZEDAŻ DETAILICZNA
<p>JKG 30/40 klasy 2</p>  <p>JK 27/43 klasy 2</p> 	<p>JKG 34/46 klasy 2</p>  <p>MAXIM 68S 41/51</p>  <p>GB4/Z 34/46 klasy 5</p> 	<p>GB4 34/46 klasy 5</p>  <p>GB4/Z 34/46 klasy 5</p> 	<p>GB4 34/46 klasy 5</p>  <p>GD6/Z 33/45 klasy 6</p> 	<p>GD6 55/55 klasy 6</p>  <p>GD6/Z 55/55 klasy 6</p> 	<p>JKG kolor AB klasy 2</p>  <p>J60 klasy 6</p> 


W komplecie standardowym wszystkich wkładek Delta znajduje się 5 kluczy.

OŚCIEŻNICE STALOWE DREWNIANO-STALOWE

OŚCIEŻNICA NC
zastosowanie: ECONOMIC

STANDARD

80
90



OŚCIEŻNICA UNI
zastosowanie: UNIVERSAL 45

STANDARD

80
90E



INFORMACJE

Ościeżnice stalowe DELTA wykonane są z wysokogatunkowej blachy ocynkowanej grubości 1,2 lub 1,5 mm, oklejonej laminatem PCV w kolorze skrzydła drzwi.

Niskie temperatury zewnętrzne, podwyższona wilgotność i zła wentylacja może powodować oszronienie lub pocienie się (skraplanie się wilgoci) ościeżnic stalowych wykonanych z profilu jednoczęściowego wewnątrz budynku. Aby ograniczyć to zjawisko firma DELTA, jako pierwsza w Polsce, wprowadziła do sprzedaży ościeżnice stalowe ciepłe z przegrodą termiczną (PDT i PMT) wzorowane na profilach aluminiowych oraz ościeżnice drewniano-stalowe ODS.

Ościeżnice stalowe z przegrodą termiczną mogą być zastosowane do drzwi zewnętrznych Delta SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND i ROYAL 84S.

Ościeżnice drewniano-stalowe ODS mają zastosowanie w drzwiach zewnętrznych Delta MAXIM 68, PERFECT 68X i ROYAL 84S/P.

Do ościeżnic proponujemy szereg progów z uszczelką z oferty (patrz str. 35).

OŚCIEŻNICA P 55
zastosowanie: SPECIAL'2, PREMIUM, DE LUXE'2

STANDARD

80N
90E



OŚCIEŻNICA PU
zastosowanie: SPECIAL'2, PREMIUM, DE LUXE'2, GRAND S, MAGNUM

ZA DOPŁATĄ
Patrz cenniki drzwi

80N
90E
100E
120E
140E



OŚCIEŻNICA PD 150
zastosowanie: SPECIAL'2, PREMIUM, DE LUXE'2, GRAND S, MAGNUM

ZA DOPŁATĄ
Patrz cenniki drzwi


80N
90E
100E
120E
140E



OŚCIEŻNICA PDT 150
zastosowanie: SPECIAL'2, PREMIUM, DE LUXE'2, GRAND S

ZA DOPŁATĄ
Patrz cenniki drzwi


90E
120E
140E

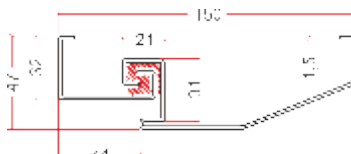

OŚCIEŻNICA PN 150
zastosowanie: SPECIAL'2, PREMIUM, DE LUXE'2 wyłącznie w wymiarze 80N

ZA DOPŁATĄ
Patrz cenniki drzwi

80N



OŚCIEŻNICA ODS68
zastosowanie: MAXIM 68S, PERFECT 68X

STANDARD


90E



OŚCIEŻNICA PD 68
zastosowanie: MAGNUM 68K

STANDARD

80N
90E




OŚCIEŻNICA ODS 84
zastosowanie: ROYAL 84S/P

STANDARD
ROYAL 84P

ZA DOPŁATĄ
ROYAL 84S
Patrz cenniki drzwi

90N



ZAŚLEPKA OTWORU MONTAŻOWEGO
STALOWA PLASTIKOWA




POŁĄCZENIE BELEK OŚCIEŻNICY STALOWEJ POD KĄTEM 45°



OŚCIEŻNICA PM 150
zastosowanie: ROYAL 84S, ROYAL 84WKW

STANDARD


80N
90E



OŚCIEŻNICA PMT 150
zastosowanie: ROYAL 84S

ZA DOPŁATĄ
Patrz cenniki drzwi

90E

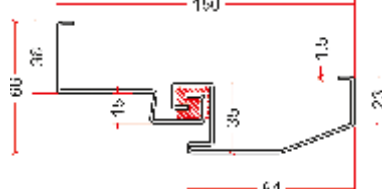


PROGI

Progi z uszczelką firmy DELTA wykonane są z trzech rodzajów materiałów (PCV, ALU, Drewno) w zależności od rodzaju przeznaczenia. Progi PCV mogą być przeznaczone do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ich zaletą jest dobra izolacja termiczna oraz podobieństwo kolorystyczne do skrzydeł i ościeżnic z oferty firmy DELTA. Stosuje się je wyłącznie do ościeżnic o profilu UNI, P55 i PU. Progi ALU (aluminiowe) stosuje się do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ich zaletą jest wysoka estetyka oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Stosuje się je do wszystkich rodzajów ościeżnic z oferty firmy DELTA. Progi dębowe mogą być przeznaczone do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, jednak za wyjątkiem drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz. Dobrze komponują się z podłogami z materiałów naturalnych drewnopochodnych. Stosuje się je do wszystkich rodzajów ościeżnic z oferty firmy DELTA. Próg PCV / ALU profil ODS stosowany jest do ościeżnic drewniano-stalowych w drzwiach zewnętrznych posiadających przylgę od spodu skrzydła (MAXIM, ROYAL, PERFECT). Posiada bardzo dobre parametry izolacji termicznej i wodoszczelności.


PRÓG PCV / ALU ODS

zastosowanie
w ościeżnicach: ODS68, ODS84

STANDARD



80N
90N
90E



PRÓG PCV P 55 BRĄZ

lub ZŁOTY DĄB
zastosowanie w ościeżnicach: P 55, PU

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90E



PRÓG PCV UNI ZŁOTY DĄB

lub BRĄZ lub CIEMNE DREWNO
zastosowanie w ościeżnicach: UNI

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80
90E




PRÓG ALU UNI

zastosowanie w ościeżnicach: UNI

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80
90E




PRÓG ALU P 55

zastosowanie w ościeżnicach: P 55, PU

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90E
100E
120E
140E




PRÓG ALU PD 150

zastosowanie
w ościeżnicach: PD 150, PN 150

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi




80N
90E
100E
120E
140E




PRÓG DĘBOWY P 55

zastosowanie w ościeżnicach: P 55, PU

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90E




PRÓG DĘBOWY PD 150

zastosowanie
w ościeżnicach: PD 150, PN 150

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90E




PRÓG DĘBOWY ROYAL profil 1

zastosowanie
w ościeżnicach: PM, PMT / 150

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90N
90E




PRÓG PCV / ALU ROYAL profil 1

zastosowanie
w ościeżnicach: PM, PMT / 150

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90N
90E




PRÓG PCV / ALU profil PU55

BRĄZ
zast. w ościeżnicach: P55, PU

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90E




PRÓG PCV / ALU profil PD55/150

BRĄZ
zast. w ościeżnicach: PD 150, PDT 150

ZA DOPLATĄ
Patrz cenniki drzwi



80N
90E

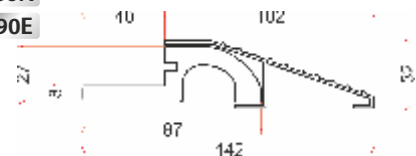

TABELE WYMIAROWE

UNIVERSAL - PROFIL UNI

SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F	G1, G	H1, H
80	794	814	844	2005	2009	2024	864, 894	2075, 2090
90E	900	920	950	2005	2009	2024	970, 1000	2075, 2090

ROYAL - PROFIL PM 150

SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F	G1, G	H1, H
80N	762	782	842	1975	1962	2008	846, 894	2040, 2060
90N	862	882	942	2005	1992	2038	946, 994	2070, 2090
90E	904	924	982	2005	1992	2038	988, 1036	2070, 2090

GRAND S - PROFIL PU, PD

SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B, B1	C, C1	D	E	F	G1, G	H1, H
120 (90+30)	1200	920, 291	950, 291	2020	2022	2037	1260, 1300	2075, 2090
140 (90+50)	1400	920, 491	950, 491	2020	2022	2037	1460, 1500	2075, 2090

SPECIAL / PREMIUM / DE LUXE / MAGNUM 55 - PROFIL PU, PD, PDT

SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F	G1, G	H1, H
80N	778	798	828	1998	2000	2015	848, 878	2055, 2070
90E	900	920	950	2020	2022	2037	970, 1000	2075, 2090
100E*	1000	1020	1050	2020	2022	2037	1070, 1100	2075, 2090


* wymiar 100E dostępny wyłącznie w modelu PREMIUM. Ościeżnice 100E występują wyłącznie w profilach PU i PD150.

MAGNUM 68K - PROFIL PD68/150


SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F	G	H
80N	778	798	828	2002	1985	2015	878	2050
90E	900	920	950	2022	2005	2035	1000	2070

MAXIM 68 / PERFECT 68 - PROFIL ODS68




SZEROKOŚĆ DRZWI	A	B	C	D	E	F	G	H
80N	778	798	828	2002	1985	2015	880	2052
90E	900	920	950	2022	2005	2035	1002	2072

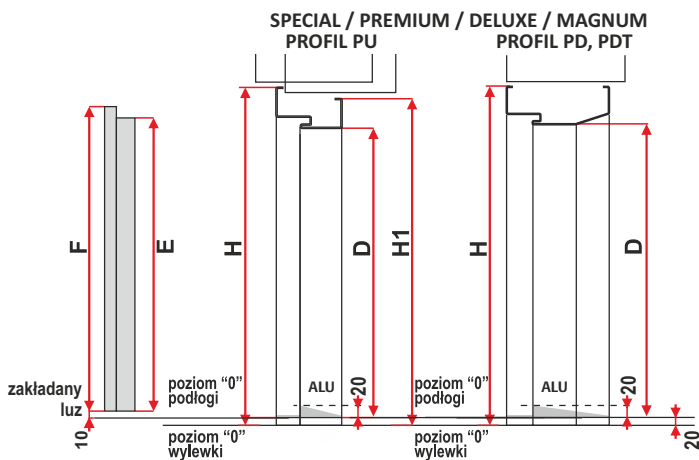





SPECIAL / PREMIUM / DELUXE / MAGNUM PROFIL PU



SPECIAL / PREMIUM / DELUXE / MAGNUM PROFIL PD, PDT

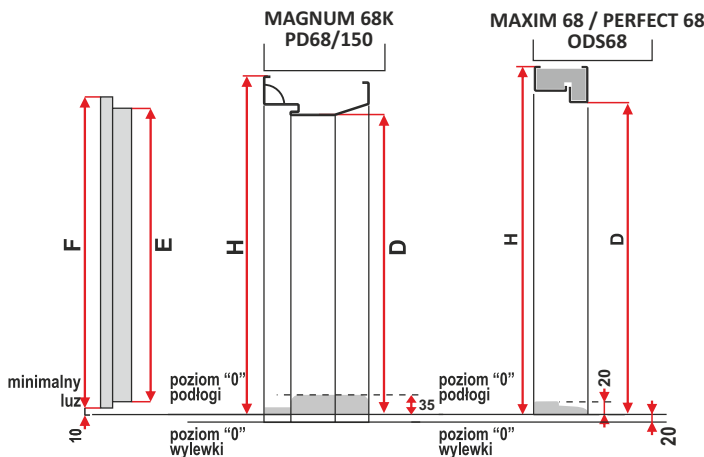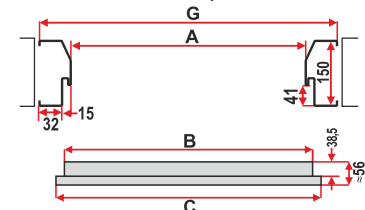


MAXIM 68 / PERFECT 68 PROFIL ODS68

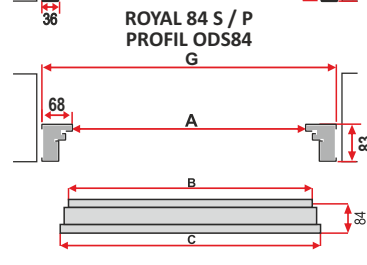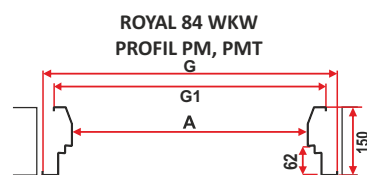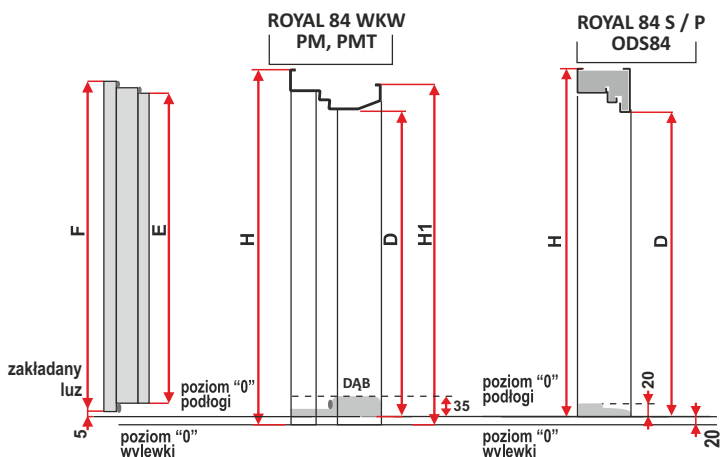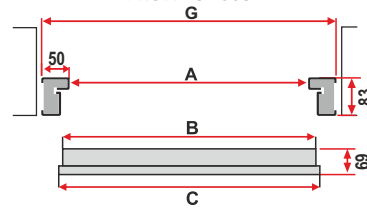


PRZEKROJE DRZWI

UNIVERSAL 45

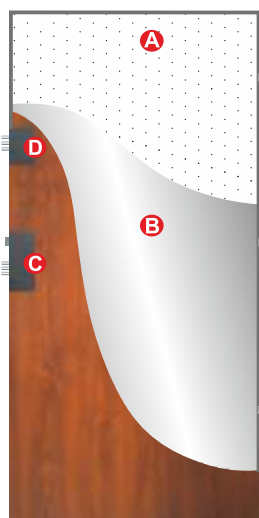


- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,5 mm
- C Zamek podklamkowy o wymiarze 72/50
- D Zamek dodatkowy

SPECIAL'2

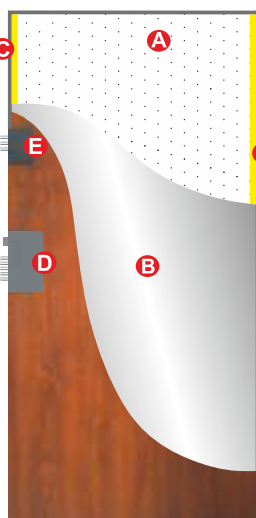


- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,5 mm
- C Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
- D Zamek podklamkowy klasy 6 o wymiarze 90/60
- E Zamek dodatkowy

PREMIUM

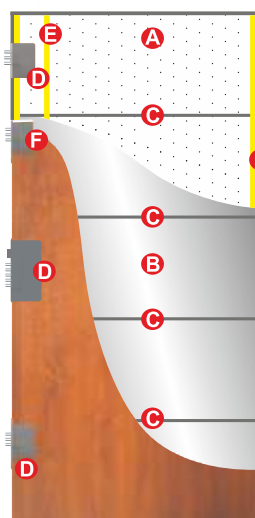


- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C Ożebrowanie stalowe
- D System zamka centralnego klasy 6
- E Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
- F Zamek dodatkowy

DE LUXE

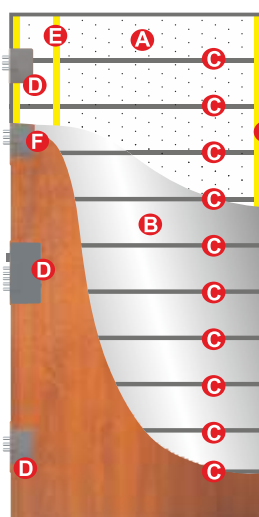


- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C Ożebrowanie stalowe i pręty hartowane
- D System zamka centralnego klasy 6
- E Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego
- F Zamek dodatkowy

MAXIM 68


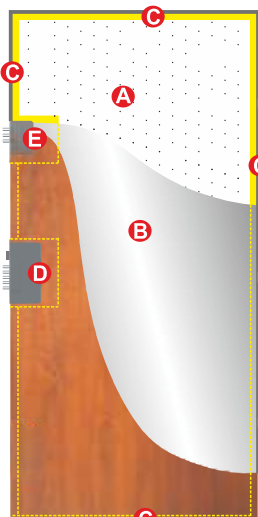


- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,5 mm
- C Ramiak usztywniający z drewna
- D Zamek podklamkowy klasy 6 o wymiarze 90/60
- E Zamek dodatkowy


PERFECT 68

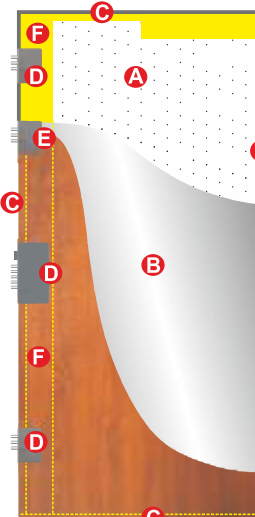

- A Pianka XPS
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C Ramiak z drewna klejonego
- D Zamek centralny Delta DC6
- E Zamek dodatkowy
- F Panel zamkowy zintegrowany z ramiakiem




GRAND S

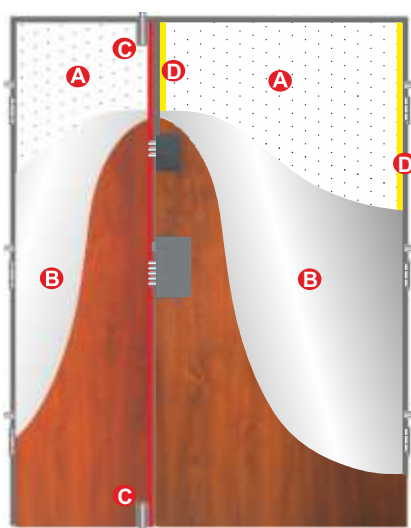


- A Polistyren EPS70
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,5 mm
- C Blokada skrzydła biernego
- D Ramiak pionowy z materiału drewnopochodnego

ROYAL 84WKW

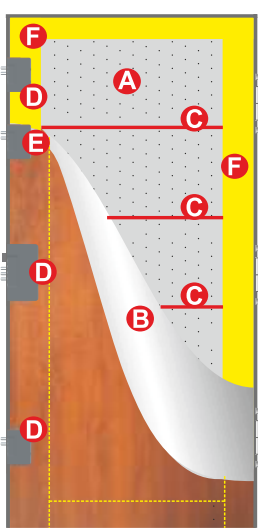

- A Panel Delta WKW
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C Pręty hartowane
- D Zamek centralny klasy 6 z ryglami \varnothing 18 mm
- E Zamek dodatkowy
- F Ramiak z drewna klejonego

ROYAL 84S / 84P

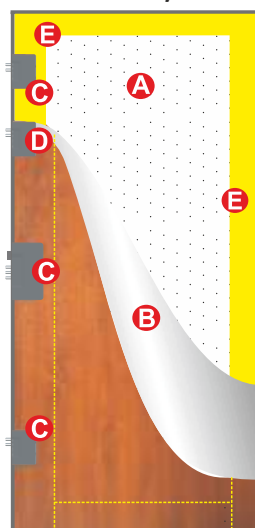

- A 84S - Polistyren EPS 70
84P - Pianka PUR
- B Stalowa blacha ocynkowana z laminatem PCV gr. 0,7 mm
- C Zamek centralny klasy 6 z ryglami \varnothing 18 mm
- D Zamek dodatkowy
- E Ramiak z drewna klejonego

AKCESORIA za dopłatą

OKAPNIK



ZA DOPŁATĄ 19,00

Do drzwi otwierających się do wewnątrz pomieszczenia. Poprawia wodoszczelność. Podczas montażu, od góry musi być zaizolowany silikonem bezbarwnym.

PROFIL ZAMYKAJĄCY



ZA DOPŁATĄ 10,00

Profil zamykający na spód skrzydła po samodzielnym skróceniu drzwi lub do drzwi Delta narażonych na trudne warunki użytkowania. Zapobiega falowaniu i rozwarstwianiu się spodu drzwi, wzmacnia i usztywnia jego konstrukcję.

ELEKTROZACZEP



ZA DOPŁATĄ 170,00

Elektrozaczep 12V AC/DC z montażem w ościeżnicy instaluje się w profilach P55, PU i PD. Stosuje się w drzwiach DELTA SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE.

ZAPORNICA



ZA DOPŁATĄ 40,00

Można zastosować w drzwiach Delta SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE i MAGNUM. Pozwala na uchYLENIE drzwi na ok. 7 cm.

SAMOZAMYKACZ



ZA DOPŁATĄ 99,00

Samozamykacz Delta OUDE występuje w kolorach: srebrny i biały. Może być stosowany do drzwi serii MAGNUM.

ZAWIAS SAMOZAMYKAJĄCY



ZA DOPŁATĄ 99,00

Zawias samozamykający stosuje się do drzwi Delta MAGNUM'3 2H, MAGNUM'2 C3, MAGNUM 4C.

WKŁADKI DELTA GD6 U1K LUB DELTA GB4 U1K



ZA DOPŁATĄ - patrz cenniki drzwi

Wkładki Delta w układzie jednego klucza (U1K) można zastosować w drzwiach UNIVERSAL, SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, MAXIM, GRAND i MAGNUM.

PRÓG OPADOWY



ZA DOPŁATĄ 149,00

Dodatkowe uszczelnienie spodu drzwi Delta MAGNUM przy zamówieniu minimum 20 szt.

WIZJER STANDARDOWY



STANDARD

Znajduje się w zestawie okuć wszystkich modeli drzwi Delta za wyjątkiem ECONOMIC, MAGNUM i modeli z przeszkleniem. Kąt widzenia bez zniekształceń wynosi 120°.

WIZJER CYKLOP



ZA DOPŁATĄ 49,00

Do drzwi przeciwpożarowych Delta serii MAGNUM lub do innych modeli drzwi. Kąt widzenia bez zniekształceń do 160°.

WIZJER DELTA FDV P.POŻ.



ZA DOPŁATĄ 29,00

Stosuje się do drzwi przeciwpożarowych Delta serii MAGNUM. Kąt widzenia bez zniekształceń wynosi 120°.

LOCK SPRAY



7,00

Preparat do konserwacji wkładek i zamków LOCK SPRAY o pojemności 25 ml.

ZESTAW MONTAŻOWY DO OŚCIEŻNIC DREWNIANYCH



ZA DOPŁATĄ 19,00

Zestaw montażowy ościeżnic drewnianych do modeli Delta MAXIM i PRESTIGE zawiera 6 blach z kołkami i 6 śrub montażowych.

BLACHA MONTAŻOWA DO OŚCIEŻNIC STAŁOWYCH



ZA DOPŁATĄ 2,20/szt.

Blacha montażowa ościeżnic stalowych do futryn o szerokości 90 mm i 150 mm. Ułatwiają montaż ościeżnic stalowych P55, PU, PD i PM.

ZESTAW DYBLI MONTAŻOWYCH DO OŚCIEŻNIC STAŁOWYCH



ZA DOPŁATĄ 19,00

Zestaw 12 sztuk dybli do montażu ościeżnic stalowych z zaślepkami plastikowymi. Występuje w długościach: 112 i 152 mm.

NALEPKA ZNAMIONOWA IMP



ZA DOPŁATĄ 10,00

Nalepka znamionowa IMP dla drzwi antywłamaniowych posiadających certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP) w Warszawie.

KLAMKI z blokadą elektromechaniczną

Klamki elektroniczne Delta GI2324 otwierane za pomocą kodu cyfrowego lub kartą zbliżeniową szczególnie zalecane są do domków jednorodzinnych, pomieszczeń biurowych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Natomiast klamki elektroniczne Delta GZF otwierane za pomocą odcisku linii papilarnych lub kodu cyfrowego nadają się jedynie do wewnątrz budynków. Można je stosować wszędzie tam gdzie nie chcemy nosić ze sobą klucza, a nie istnieje podwyższone zagrożenie włamaniem. System blokuje jedynie działanie klamki zewnętrznej, która jest rozsprężelana od zapadki (języka) zamka. Klamki te można wyłączyć na stałe lub czasowo, tzw. funkcja „otwarte na stałe” np. w trakcie imprezy rodzinnej. W każdej chwili istnieje możliwość otwarcia drzwi od zewnątrz za pomocą klucza wkładki profilowej lub od wewnątrz za pomocą klamki wewnętrznej. Zamknięcie kluczem wkładki profilowej powoduje mechaniczne wysunięcie zasuwki (rygli zamka) co uniemożliwia jakiegokolwiek otwarcie drzwi bez użycia klucza wkładki profilowej. Klamki z blokadą elektromechaniczną DELTA mogą być stosowane do każdego modelu drzwi DELTA oraz do większości drzwi innych producentów dostępnych na rynku.


UWAGA! Przy zamówieniu klamek z blokadą elektromechaniczną należy zawsze podać zwrot i kierunek otwierania drzwi, np. prawe, otwierane do wewnątrz.

**Klamka z blokadą elektromechaniczną
DELTA GI2324**
sterowana za pomocą kart
zbliżeniowych lub kodu cyfrowego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIAR KLAMKI	177 X 74 X 32mm
WAGA	3 kg
MATERIAŁ	STAL
TEMPERATURA PRACY	od -10°C do +55° C
DOPUSZCZALNY ZAKRES WILGOTNOŚCI	15% - 95%
TYP KARTY	ID typu EM
NAPIĘCIE ZASILAJĄCE	6V (4X BATERIE AAA)
POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY	< 0,12mA
POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU	< 0,025mA

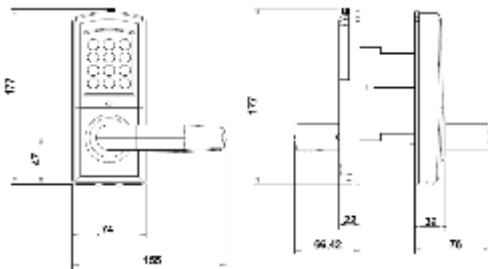


Klamka DELTA GI2324..... 399,00
Karta zbliżeniowa 6,50

**Klamka z blokadą elektromechaniczną
DELTA GZF**
sterowana za pomocą skanera
linii papilarnych lub kodu cyfrowego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIAR KLAMKI	200 X 74 X 49mm
WAGA	3kg
MATERIAŁ	STAL
TEMPERATURA PRACY	od 0°C do +55°C
DOPUSZCZALNY ZAKRES WILGOTNOŚCI	20% - 80%
NAPIĘCIE ZASILAJĄCE	6V (4X BATERIE AA)
POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY	< 200mA
POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU	< 0,005mA

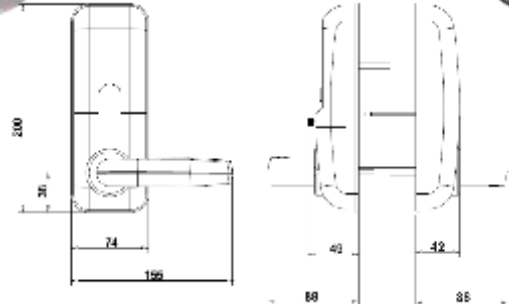

Klamka DELTA GZF 699,00

SYSTEM ZAMKÓW HOTELOWYCH

Kompleksowy system zamków hotelowych sterowany za pomocą kart zbliżeniowych typu RFID TEMIC 125kHz wraz z oprogramowaniem przeznaczony jest do hoteli, pensjonatów itp. obiektów. Klamka elektromechaniczna Delta LS 8008 oraz okucia Delta LS 8008 i Delta LS 8015 zostały przebadane w Zakładzie Badań Ognioowych ITB Warszawa i mogą być stosowane w drzwiach przeciwpożarowych Delta MAGNUM EI,30. Posiadają również badania klimatyczne oraz elektrostatyczne Instytutu Tele i Radiotechnicznego. Szczegóły na www.delta.net.pl.

**Klamka
DELTA LS 8008**
z zamkiem
elektromechanicznym



**Klamka
DELTA LS 8015**
z zamkiem
mechanicznym DD6H/Z



SPECYFIKACJA TECHNICZNA LS 8008

P.POŻ.....	EI:30	TYP KARTY	TEMIC 5557
WYMIAR.....	278 X 81,5 X 35mm	CZAS CZYTANIA KARTY	< 2s
WAGA	3,5kg	BUFOR ZDARZEŃ	250
MATERIAŁ.....	STAL NIERDZEWNA	NAPIĘCIE ZASILAJĄCE	6V (4X BATERIE AA)
TEMPERATURA PRACY	od 0°C do +55°C	POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY	< 200mA
ZAKRES ZASTOSOWAŃ		POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU	< 0,005mA
(GRUBOŚĆ DRZWI)	38 - 78mm	WKŁADKA PROFILOWA	DELTA LS 8008

UWAGA!!! Ceny zamków i systemów hotelowych wraz z akcesoriami dostępne są TYLKO na indywidualne zapytania ofertowe.



Centrala Katowice

ul. Magazynowa 21
40-424 Katowice

tel.: (32) 256-55-36, (32) 730-36-30
fax: (32) 256-55-52

www.delta.net.pl

e-mail: delta@delta.net.pl

Oddział Częstochowa

ul. Krakowska 45
42-200 Częstochowa
tel.: (34) 368-00-72
e-mail: czestochowa@drzwi-delta.pl

Oddział Warszawa - Janki

Janki, ul. Mszczonowska 28A
05-090 Raszyn
tel/fax: (22) 730-31-06
e-mail: warszawa@drzwi-delta.pl

Oddział Poznań

ul. Głogowska 260
60-104 Poznań
tel.: (61) 839-23-43
e-mail: poznan@drzwi-delta.pl

Oddział Wrocław

ul. Karmelkowa 29, paw.3
52-437 Wrocław
tel.: (71) 337-26-64
e-mail: wroclaw@drzwi-delta.pl

