



2016

KATALOG NOWOŚCI


 **POL-SKONE®**
DRZWI I OKNA



www.pol-skone.eu

SPIS TREŚCI

INVERNO	3
FORTIMO	4
FORTIMO LUX	5
NOSTRE LUX	6
SONATA	7
SKŁADANE DUO	8
OŚCIEŻNICA NOSTRE	9
OŚCIEŻNICA VERTIGO	10
EC 90 EI 30	11

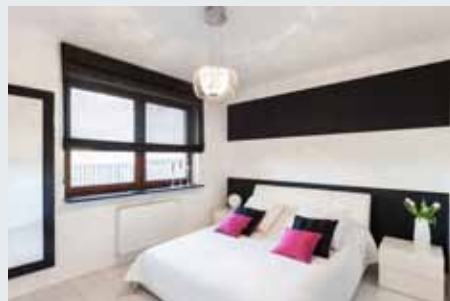


INSPIRUJĄ NAS MARZENIA NASZYCH KLIENTÓW


Inspiracją i motywacją do pracy nad poszerzeniem oferty katalogowej o nowe wzory oraz nad stałym doskonaleniem wytwarzanych produktów są dla nas rosnące oczekiwania i wymagania naszych Klientów. Efektem tych działań jest uzupełnienie oferty naszych produktów o kolejne modele drzwi wewnętrznych, nowy typ okna. **Jako jedyni w Polsce oferujemy nową powierzchnię skrzydeł drzwiowych SILKSTONE CPL**, którą prezentujemy w niniejszym katalogu.

KOLORYSTYKA **NOWOŚĆ**

LAMISTONE **CPL** Powierzchnia z powłoką zabezpieczającą przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowana w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np.: hotele, biura.




267
wiąz bielony H




268
wiąz piaskowy H




269
wiąz szary H



240
wiąz bielony V




241
wiąz piaskowy V




242
wiąz szary V

SILKSTONE **CPL** Powierzchnia o charakterystyce i odporności LAMINATU CPL 0,5 mm z dodatkowym, niepowtarzalnym efektem struktury prawdziwego drewna. Polecana do budynków użyteczności publicznej i stosowania w warunkach intensywnej eksploatacji stolarki drzwiowej np. hotele, biura.


CPL 0,5 mm




976
dąb polski



993
antracyf Royal




994
jesion Royal




995
merbau Royal



996
jesion polski




997
nugat Royal




938
dąb Premium


FORNIROWANE **lakier UV** Drzwi fornirowane POL-SKONE pokryte są ekologicznym lakierem UV. Ma on zdecydowanie większą odporność na zarysowania i działanie światła od lakierów standardowych kładzionych nawet kilkuwarstwowo.



373
dąb biały



374
dąb piaskowy



375
dąb szary

**DUO**

INVERNO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub bezprzylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF pokrytymi powierzchnią LAMISTONE, SILKSTONE
- na powierzchni skrzydła ozdobna przestrzenna listwa profilowa
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

SZKLENIE

- wzór OSD, 01SD - szyba hartowana biały mat o grubości 4mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

SYSTEM PRZYLGOWY:

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) czopowe wkręcane („70”-„80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY:

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDŁEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90” – opcja za dopłatą: „100” (wymiar szyby jak w „90”)
- dwuskrzydłowe: „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”; „80+90”; „90+90”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


- trzeci zawias w skrzydle „70”-„80” **15** / 18,45 (nie dotyczy DUO)
- maksymalne skrócenie drzwi do 100 mm (skrócenie symetryczne od góry i dołu po 50 mm) **+10%**
- rozmiar „100” (wystrój jak w „90”) **+20%**
- wzmocnienie pod samozamykacz **25** / 30,75
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym **20** / 24,60
- podcięcie wentylacyjne **50** / 61,50
- system przesuwny: do zabudowy i naścienny
- system Premium
- dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy
- opcje wentylacji
- klamki

OŚCIEŻNICE

- stała DUO, stała drewniana, regulowana DIN, regulowana POL-SKONE, regulowana DUO, regulowana DIN DUO, regulowana lub stała metalowa, regulowana VERTIGO DUO

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL



SILKSTONE



00

OSD

01

01SD

LAMISTONE

625 / 768,75**625** / 768,75**625** / 768,75**625** / 768,75

SILKSTONE

645 / 793,35**645** / 793,35**645** / 793,35**645** / 793,35

Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Z uwagi na jakość druku wielokolorowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

**DUO**

FORTIMO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonki drewnianej obłożony gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią LAMISTONE CPL, SILKSTONE, panel ułożenie pionowe

SZKLENIE

- standard: szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) czopowe wkręcane („70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”; „80+90”; „90+90”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


- trzeci zawias w skrzydle („70”, „80”) **15** / 18,45 (nie dotyczy DUO)
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) **20** / 24,60
- maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm **+10%**
- podcięcie wentylacyjne **50** / 61,50
- system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium
- dodatkowe akcesoria: ostonki na zawiasy, szklenie
- opcje wentylacji
- klamki
- system DUO

OŚCIEŻNICE

- stała DUO, stała drewniana, regulowana DIN, regulowana POL-SKONE, regulowana DUO, regulowana DIN DUO, regulowana lub stała metalowa, regulowana VERTIGO DUO

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL



SILKSTONE



W01

510 / 627,30

W01S1

510 / 627,30

W02

510 / 627,30

W02S2

510 / 627,30

W03

510 / 627,30

W03S1

510 / 627,30

W04

510 / 627,30

W04S2

510 / 627,30

Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Z uwagi na jakość druku wielokolorowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

**DUO**

FORTIMO LUX

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak z klejonej drewnianej obłożony gładkimi płytami HDF pokrytymi powierzchnią forniowaną, panel usłojenie pionowe

SZKLENIE

- standard: szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) czopowe wkręcane („70” - 2 szt., „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („70” - 2 szt., „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „70”; „80”; „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”; „80+90”; „90+90”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- trzeci zawias w skrzydle („70”, „80”) **15** / 18,45 (nie dotyczy DUO)
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci (nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym) **20** / 24,60
- maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm **+10%**
- podcięcie wentylacyjne **50** / 61,50
- system przesuwny do zabudowy, naścienny, Premium
- dodatkowe akcesoria: ostonki na zawiasy, szklenie
- opcje wentylacji
- klamki
- system DUO

OŚCIEŻNICE

- stała DUO, stała drewniana, regulowana DIN, regulowana POL-SKONE, regulowana DUO, regulowana DIN DUO, regulowana lub stała metalowa, regulowana VERTIGO DUO

KOLORYSTYKA

FORNIOWANE

kolekcja I		kolekcja II		kolekcja III		kolekcja IV		kolekcja VI			
311	312	323	332	334	350	351	352	611	621		
jasny dąb	limba	dąb rustikal	klon	dąb europejski	grafit	marrone	nero	SAHARA A	KONGO A		
kolekcja VII			RETRO - fornir dąb			LIMBA - fornir limba					
370	371	372	380	381	382	383	404	405	421	422	424
dąb bielony	dąb truflowy	dąb kawowy	jesion naturalny	jesion moreno	jesion rubio	jesion negro	ciemny orzech	jasny orzech	cappucino	mokka	teak



W01



W01S1



W02



W02S2




W03



W03S1



W04

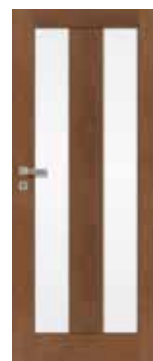

W04S2

forniowane 311, 323

725 / 891,75**725** / 891,75**725** / 891,75**725** / 891,75**725** / 891,75**725** / 891,75**725** / 891,75**725** / 891,75

forniowane (312, kolekcja III, IV, VI, VII, RETRO, LIMBA)

830 / 1020,90**830** / 1020,90**830** / 1020,90**830** / 1020,90**830** / 1020,90**830** / 1020,90**830** / 1020,90**830** / 1020,90

Ze względu na naturalny charakter fornirów, istnieje możliwość wystąpienia różnic ich odcieni.

Ceny (zł): **netto** / brutto (VAT 23%)

NOSTRE LUX

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF pokrytymi powierzchnią forniowaną
- na powierzchni skrzydła ozdobna przestrzenna listwa profilowa
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

SZKLENIE

- standard: biały mat o grubości 4mm
- wzór OSD, 03SD, 01SD - szyba hartowana biały mat o grubości 4mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) czopowe wkręcane („60”; „70”; „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDŁEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90” – opcja za dopłatą; „100” (wymiar szyby jak w „90”)
- dwuskrzydłowe: „60+60”; „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”; „80+90”; „90+90”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- frzeci zawias w skrzydle „60”; „80” (nie dotyczy DUO) **15** / 18,45
- maksymalne skrócenie drzwi do 100 mm (skrócenie symetryczne od góry i dołu po 50 mm) **+10%**
- rozmiar „100” (wystrój jak w „90”) **+20%**
- wzmocnienie pod samozamykacz **25** / 30,75
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym **20** / 24,60
- podcięcie wentylacyjne **50** / 61,50
- system przesuwny: do zabudowy i naścienny
- system Premium
- dodatkowe akcesoria: ostonki na zawiasy
- opcje wentylacji
- klamki

OŚCIEŻNICE

- stała drewniana, regulowana DIN, regulowana POL-SKONE, regulowana lub stała metalowa, regulowana NOSTRE



KOLORYSTYKA

FORNIOWANE

kolekcja I	kolekcja II	kolekcja III	kolekcja IV	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ	kolekcja VI						
311 jasny dąb	312 limba	323 dąb rustikal	332 klon	334 dąb europejski	350 grafit	351 marrone	352 nero	373 dąb biały	374 dąb piaskowy	375 dąb szary	611 SAHARA A	621 KONGO A	
370 dąb bielony	371 dąb truflowy	372 dąb kawowy	380 jesion naturalny	381 jesion moreno	382 jesion rubio	383 jesion negro	RETRO - forni dąb	404 ciemny orzech	405 jasny orzech	LIMBA - forni limba	421 cappuccino	422 mokka	424 feak



forniowane (kolekcja I, II)

725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75 725 / 891,75

forniowane (373, 374, 375, kolekcja III, IV, VI, VII, RETRO, LIMBA)

830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90 830 / 1020,90



SONATA

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE z wstawkami z dekoracyjnych listew aluminiowych
- wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90” - opcja za dopłatą: „100”
- dwuskrzydłowe: „60+60”; „70+70”; „70+80”; „70+90”; „80+80”; „80+90”; „90+90”

KOLORYSTYKA

LAMISTONE CPL

258	260	263	265	267	268	269	240	241	242
biały	biały dąb	orzech premium	wenge	wiąz bielony H	wiąz płaskowy H	wiąz szary H	wiąz bielony V	wiąz płaskowy V	wiąz szary V

SILKSTONE

276	279	284	288	292	293	294	295	296	297
dąb polski	orzech brazylijski	dąb syberyjski	klon Royal	kasztan Royal	antracyt Royal	jesion Royal	merbau Royal	jesion polski	nugał Royal


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- zawiasy czopowe regulowane, trzeci zawias w skrzydle („60”, „70”, „80”) (nie dotyczy DUO) **15** / 18,45
- rozmiar „100” (wystrój jak w „90”) **+20%**
- ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 50 mm) **20** / 24,60
- ramiak (umożliwiający samodzielne skrócenie skrzydła drzwiowego do 90 mm) **40** / 49,20
- wzmocnienie pod samozamykacz **25** / 30,75
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym **20** / 24,60
- maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 100 mm* **+20%**
- podcięcie wentylacyjne **50** / 61,50
- system przesuwny: do zabudowy i naścienny
- system Premium
- dodatkowe akcesoria: osłonki na zawiasy
- opcje wentylacji
- klamki
- wersja bezprzylgowa DUO
- dedykowana ościeżnica VERTIGO


OŚCIEŻNICE

- stała DUO, stała drewniana, regulowana DIN, regulowana POL-SKONE, regulowana DUO, regulowana DIN DUO, regulowana lub stała metalowa, regulowana VERTIGO DUO

*przy maksymalnym skróceniu skrzydła do 100 mm, skrzydło skracane od góry

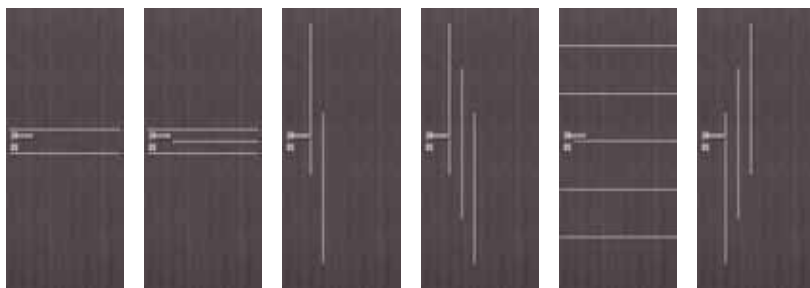

W1	W2	W3	W4	W5	W6
445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35
LAMISTONE (240, 241, 242), SILKSTONE – skrzydło ustojenie pionowe					
LAMISTONE (267, 268, 269) – skrzydło ustojenie poziome					
445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35	445 / 547,35

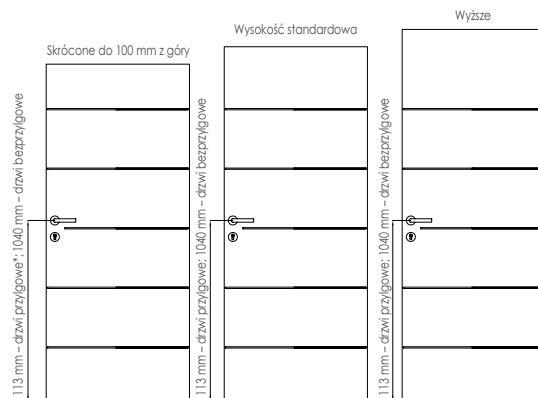

*W przypadku ościeżnicy metalowej klamka na nietypowej wysokości

Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Z uwagi na jakość druku wielokolorowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

SKŁADANE DUO



	00	D02	00	D02
ECO TOP	185 / 227,55	306 / 376,38	370 / 455,10	612 / 752,76
HIGH TOP	214 / 263,22	335 / 412,05	427 / 525,21	669 / 822,87
LAMISTONE CPL	214 / 263,22	335 / 412,05	427 / 525,21	669 / 822,87
SILKSTONE	214 / 263,22	335 / 412,05	427 / 525,21	669 / 822,87
MALOWANE*** (biały NCS S 0500N)	259 / 318,57	402 / 494,46	517 / 635,91	803 / 987,69
laminat CPL 0,2 mm	255 / 313,65	376 / 462,48	509 / 626,07	751 / 923,73
KOLEKCJA I	372 / 457,56	493 / 606,39	744 / 915,12	986 / 1212,78
KOLEKCJA II	391 / 480,93	512 / 629,76	781 / 960,63	1023 / 1258,29
KOLEKCJA III	428 / 526,44	549 / 675,27	856 / 1052,88	1098 / 1350,54
RETRO_LIMBA, KOLEKCJA IV, V, VI, VII	522 / 642,06	643 / 790,89	1043 / 1282,89	1285 / 1580,55

UWAGA:

cena drzwi jednoskrzydłowych: cena skrzydła + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej bezprzylgowej **+300 / 369**

cena drzwi dwuskrzydłowych: cena dwuskrzydłowych + cena ościeżnicy stałej lub regulowanej bezprzylgowej **+600 / 738**

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system bezprzylgowy
- ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF malowanymi, laminowanymi lub forniowanymi w kolorystyce POL-SKONE
- wypełnienie stanowi: warstwa stabilizująca o strukturze plastra miodu; opcjonalnie płyta wiórowa otworowana lub pełna
- brak progów

SZKLENIE

- standard: biały mat o grubości 4mm
- opcje: inne rodzaje szkła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- prowadnica i zawiasy kryte regulowane w skrzydle i ościeżnicy
- drzwi składane wyposażone w uchwyt okrągły plastikowy

WYMIARY SKRZYDEŁ




- jednoskrzydłowe: „60”;; „70”;; „80”;; „90”
- dwuskrzydłowe: „60+60”;; „70+70”;; „80+80”;; „90+90”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej **+80 / 98,40**
- wypełnienie z płyty wiórowej pełnej **+105 / 129,15**
- maksymalne skrócenie drzwi do 100 mm **+20%**
- zamek jednopunktowy wpuszczany, hakowy WB (przy wyborze zamka hakowego konieczne zamówienie wkładki 30x30mm oraz rozety WB) (tylko drzwi jednoskrzydłowe) **+105 / 129,15**
- możliwość zamówienia skrzydła o nietypowej wysokości **+30%**
- dodatkowe akcesoria: opcje wentylacji, opcjonalne uchwyty do skrzydeł składanych

OŚCIEŻNICE

- stała DUO, regulowana DUO, regulowana DIN DUO

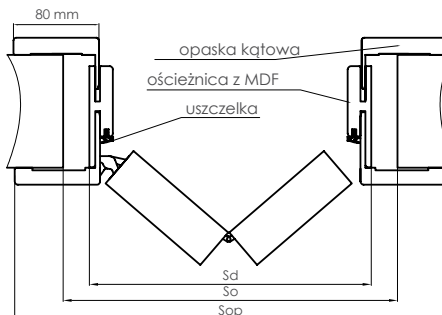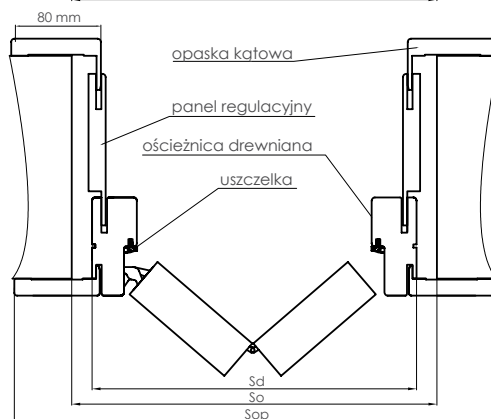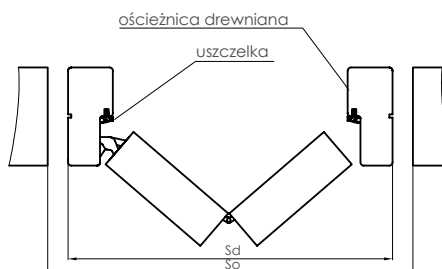


typ	Ościeżnica regulowana DUO			Ościeżnica stała DUO		Ościeżnica DIN DUO		
	(So)	(Sd)	(Sop)	(So)	(Sd)	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	713	693	836	713	693	690	652	792
„70”	813	793	936	813	793	790	752	892
„80”	913	893	1036	913	893	890	852	992
„90”	1013	993	1136	1013	993	990	952	1092
„60” + „60”	1328	1308	1451	1328	1308	1305	1267	1407
„70” + „70”	1528	1508	1651	1528	1508	1505	1467	1607
„80” + „80”	1728	1708	1851	1728	1708	1705	1667	1807
„90” + „90”	1928	1908	2051	1928	1908	1905	1867	2007
wysokość	(Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hop) 2154			(Ho) 2093, (Hd) 2083		(Ho) 2075, (Hd) 2063, (Hop) 2133		

Sd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 Hop – wysokość po zewnętrznej stronie opaski
 Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski
 Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 Ho – wysokość otworu montażowego
 So – szerokość otworu montażowego

NOSTRE



WYMIARY

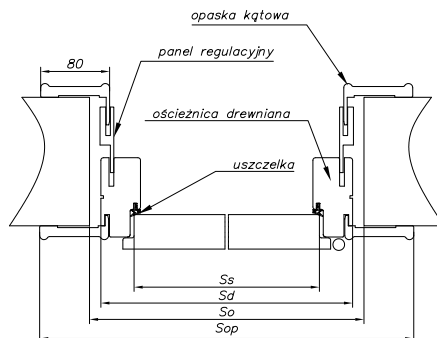


drzwi jednoskrzydłowe					drzwi dwuskrzydłowe			
szerokość					szerokość			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60”	715	695	618	838	„60” + „60”	1350	1330	1473
„70”	815	795	718	938	„60” + „70”	1450	1430	1573
„80”	915	895	818	1038	„60” + „80”, „70” + „70”	1550	1530	1673
„90”	1015	995	918	1138	„60” + „90”, „70” + „80”	1650	1630	1773
					„70” + „90”, „80” + „80”	1750	1730	1873
					„80” + „90”	1850	1830	1973
					„90” + „90”	1950	1930	2073

Wysokość (Ho) 2077, (Hd) 2067, (Hs) 2020, (Hop) 2139

Sd – wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy; Hop – wysokość po wewnętrznej stronie panelu
 Sop – szerokość po zewnętrznej stronie opaski; Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 Ho – wysokość otworu montażowego; So – szerokość otworu montażowego; Ss – szerokość skrzydła

Regulacja opasek NOSTRE

do jednoskrzydłowych		Kompletacja
symbol	zakres w mm	
ZS1	62-79	Ościeznica 75mm, opaska 12mm, opaska 32mm
ZS2	79-99	Ościeznica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm
ZS3	99-123	Ościeznica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm
ZS4	123-143	Ościeznica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm, panel 76mm
ZS5	143-189	Ościeznica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm, panel 76mm
ZS6	189-209	Ościeznica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm, panel 142mm
ZS7	209-255	Ościeznica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm, panel 142mm
ZS8	255-275	Ościeznica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm, panel 208mm
ZS9	275-321	Ościeznica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm, panel 208mm
ZS10	321-341	Ościeznica 92mm, opaska 12mm, opaska 32mm, panel 274mm
ZS11	341-391	Ościeznica 92mm, opaska 12mm, opaska 52mm, panel 274mm

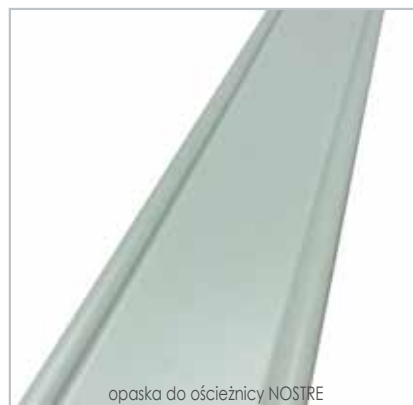

opaska do ościeżnicy NOSTRE

Ze względu na naturalny charakter formiów, istnieje możliwość wystąpienia różnic ich odcieni.

Do jednoskrzydłowych		LAMISTONE CPL	formiowanych lakier UV	
symbol		SILKSTONE	Formiory 311,323	Formiory 373, 374, 375, Kolekcje: III, VII, VIII, RETRO, LIMBA
ZS1	62-79mm	397 / 488,31	526 / 646,98	603 / 741,69
ZS2	79-99mm	397 / 488,31	569 / 699,87	653 / 803,19
ZS3	99-123mm	430 / 528,9	569 / 699,87	653 / 803,19
ZS4	123-143mm	430 / 528,9	620 / 762,60	714 / 878,22
ZS5	143-189mm	468 / 575,64	620 / 762,60	714 / 878,22
ZS6	189-209mm	468 / 575,64	675 / 830,25	777 / 955,71
ZS7	209-255mm	512 / 629,76	675 / 830,25	777 / 955,71
ZS8	255-275mm	512 / 629,76	726 / 892,98	834 / 1025,82
ZS9	275-321mm	551 / 677,73	726 / 892,98	834 / 1025,82
ZS10	321-341mm	551 / 677,73	803 / 987,69	921 / 1132,83
ZS11	341-391mm	606 / 745,38	803 / 987,69	921 / 1132,83

Dopłata do dwuskrzydłowych +50%
Fabryczne skrócenie ościeżnicy +20%

ZAWIASY



zawias czopowy wkręcany typ D



zawias czopowy wkręcany typ C
 opcja za dopłatą
15 / 18,45

VERTIGO



Symbol	Zakres regulacji (mm)	Kompletacja	LAMISTONE
			SILKSTONE
ZV 1	75-80	Panel 75 mm, opaska regulacyjna 12 mm	614 / 755,22
ZV 2	80-85	Panel 80 mm, opaska regulacyjna 12 mm	614 / 755,22
ZV 3	85-95	Panel 85 mm, opaska regulacyjna 16 mm	617 / 758,91
ZV 4	95-120	Panel 95 mm, opaska regulacyjna 32 mm	627 / 771,21
ZV 5	120-140	Panel 120 mm, opaska regulacyjna 32 mm	631 / 776,13
ZV 6	140-160	Panel 140 mm, opaska regulacyjna 32 mm	644 / 792,12
ZV 7	160-180	Panel 160 mm, opaska regulacyjna 32 mm	654 / 804,42
ZV 8	180-200	Panel 180 mm, opaska regulacyjna 32 mm	666 / 819,18
ZV 9	200-220	Panel 200 mm, opaska regulacyjna 32 mm	687 / 845,01
ZV 10	220-240	Panel 220 mm, opaska regulacyjna 32 mm	699 / 859,77
ZV 11	240-260	Panel 240 mm, opaska regulacyjna 32 mm	712 / 875,76
ZV 12	260-280	Panel 260 mm, opaska regulacyjna 32 mm	724 / 890,52
ZV 13	280-300	Panel 280 mm, opaska regulacyjna 32 mm	735 / 904,05

Brak możliwości zastosowania samozamykacza

Opcjonalne wysokości paneli


wysokość paneli	dopłata (do ceny ościeżnicy z panelem 300 mm)
100 mm	-
200 mm	-
400 mm	5%
500 mm	10%
600 mm	15%
700 mm	20%
800 mm	25%
900 mm	30%
1000 mm	35%

WYMIARY

szerokość (tylko drzwi jednoskrzydłowe)					
typ	(So)	(Sd)	(Sop)	(Ss)	
„60”	690	652	792	625	
„70”	790	752	892	725	
„80”	890	852	992	825	
„90”	990	952	1092	925	
wysokość: (Ho) 2082, (Hd) 2070, (Hop) 2353					


Sd - wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 Hop - wysokość po wewnętrznej stronie panela
 Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
 Hd - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 Ho - wysokość otworu montażowego
 So - szerokość otworu montażowego
 Ss - szerokość skrzydła

SPOSÓB ŁĄCZENIA OPASEK Z PANIELEM


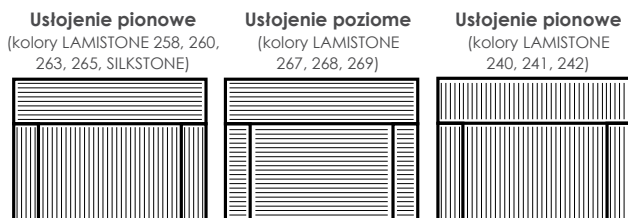


KOLORYSTYKA


LAMISTONE CPL



SILKSTONE



Pełna gama kolorów forniowanych dostępna w katalogu **Lepsze Wnętrze 2016**

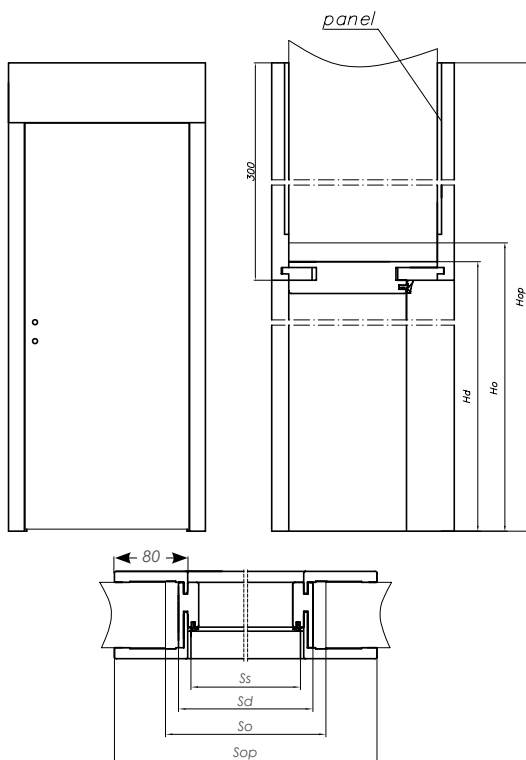

Dopuszczalna różnica w odcieniu skrzydeł, ościeżnic i ramek. Z uwagi na jakość druku wielokolorowego prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

Odporność ogniowa 30 min



Zdobywca
Złotego Medalu
Międzynarodowych
Targów Poznańskich
2016



EC 90 EI 30

KONSTRUKCJA

- jednoramowe okno i drzwi balkonowe, grubość skrzydła i ościeżnicy 90 mm

MATERIAŁ OŚCIEŻNIC I SKRZYDEŁ

- drewno sosnowe klejone warstwowo, FSC 100%

WYKOŃCZENIE

- farby wodorozcieńczalne kryjące lub farby transparentne, system kryjący trzypowłokowy, system transparentny czteropowłokowy

SZKLENIE

- pakiet szybowy: VSG 44.2 Thermofloat 1.0 kl. P2A / 16 Argon / PYROBEL 16, z ciepłą ramką międzyszybową Termo TGI, $U_g = 1,0W/m^2K$

OKUCIA

- okucia Roto NT WK2 z regulacją w trzech płaszczyznach, zaczepami antywyważeniowymi, rołkami typu V, blokadą błędnego położenia klamki, klamka Roto Line dla skrzydeł czynnych, skrzydło bierne okien i drzwi balkonowych dwuskrzydłowych, wyposażone w zasuwnicę środkową z ukrytą klamką

OSŁONKI NA ZAWIASY

- standard: kolor biały, brąz
- opcjonalnie: kolor złoty, średni brąz-oliwka, tytan-matowy, srebrny

OKAPNIK

- okapnik aluminiowy z wkładką termiczną

USZCZELKA

- uszczelki ceramiczne i pęczniące po obwodzie pakietu szybowego
- okno otwierane jest dodatkowo wyposażone w uszczelki pęczniące w skrzydle i w ościeżnicy

SPOSÓB OTWIERANIA

- okno stałe (fix), okno rozwierno-uchylne, okno rozwierno-uchylne + rozwierno-uchylne, drzwi balkonowe rozwierno-uchylne, drzwi balkonowe rozwierno-uchylne + rozwierno-uchylne

STANDARD

- klamka ROTO LINE

Okna EC 90 EI 30 posiadają Krajową Aprobataę Techniczną ITB AT-15-9333/2015 zgodnie z którą:

- okna FIX posiadają klasę odporności ogniowej EI 30
- okna otwierane i drzwi balkonowe posiadają klasę odporności ogniowej EI,30

SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnątrz)



uchylno-rozwierane prawe



uchylno-rozwierane lewe

PARAMETRY



przenikalność ciepła*: 1,2



wodoszczelność: E1950



przepuszczalność powietrza: 4



odporność na obciążenie wiatrem: C5



odporność ogniowa 30 min

*Współczynnik przenikania ciepła 1,2 (W/m²K) dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

pakiet szybowy VSG 44.2 Thermofloat 1.0 kl P2A
16 Argon / PYROBEL 16 $U_g=1,0 W/m^2K$
wg EN 673 g=NPD wg EN 410

okapnik przyszybowy aluminiowy

silikon

uszczelka ceramiczna

ciepła ramka dystansowa Termo TGI

absorbent wilgoci

podkładka przyszybowa

uszczelka pęczniąca

uszczelka profilowa

uszczelka profilowa krawędziowa

uszczelka pęczniąca

okapnik aluminiowy z wkładką termiczną

drewno sosnowe klejone warstwowo

KOLORYSTYKA


FARBY KRYJĄCE

ekologiczne farby akrylowe

kolory standardowe



000
biały
(NCS s0500-N)



010
brąz
(NCS s8010-Y90R)

kolory opcjonalne*



kolory z palet RAL i NCS (oprócz metalicznych)

FARBY TRANSPARENTNE

wybarwienia na sośnie

* za dopłatą po konsultacji z Działem Handlowym

BULAJE do drzwi wewnętrzzlokalowych



Konieczność zamawiania płyty wiórowej przy zastosowaniu bulaja

	widok od str. zawiasów	rewers	rozmiar	So	cena	kolor
BML1			bulaj 1 (Ø 250 mm, grubość 40 mm)	155 mm	220 / 270,60	stal nierdzewna, szkło przezroczyste/ szkło matowe
			bulaj 2 (Ø 300 mm, grubość 40 mm)	195 mm	220 / 270,60	
			bulaj 3 (Ø 350 mm, grubość 40 mm)	230 mm	220 / 270,60	
			bulaj 4 (Ø 400 mm, grubość 40 mm)	265 mm	220 / 270,60	
	widok od str. zawiasów	rewers	rozmiar	So	cena	kolor
BML4			bulaj 1 (Ø 300 mm, grubość 40 mm)	228 mm	220 / 270,60	stal nierdzewna, szkło
			bulaj 2 (Ø 350 mm, grubość 40 mm)	278 mm	220 / 270,60	

Oferta **drzwi wewnętrznych, zewnętrznych i okien** oraz **rozwiązania inwestycyjne** dostępne w osobnych publikacjach.



Cennik **drzwi technicznych** dostępny na www.pol-skone.pl

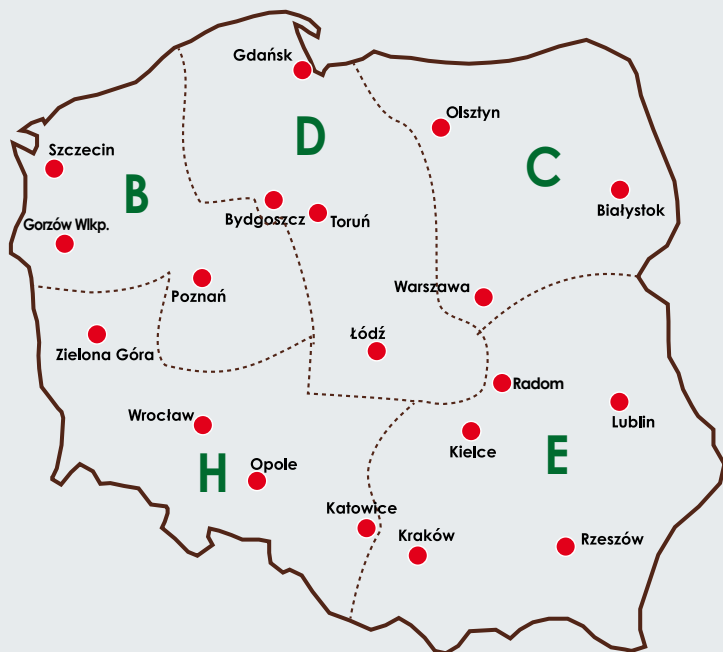

REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

REGION B +48 691 027 948; ph2@pol-skone.eu
 REGION C +48 607 323 315; ph3@pol-skone.eu
 REGION D +48 601 613 013; ph1@pol-skone.eu
 REGION E +48 601 353 449; ph5@pol-skone.eu
 REGION H +48 605 048 912; ph6@pol-skone.eu
 CZECHY, SŁOWACJA +420 495 530 979; info@pol-skone.cz

PARTNER HANDLOWY



Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.



POL-SKONE Sp. z o.o.
 ul. Lucyny Herc 8; 20-328 Lublin
 tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11÷13
 fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
 e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu