

2015

KATALOG NOWOŚCI

 **POL-SKONE®**
DRZWI I OKNA



www.pol-skone.eu

25 LAT
POL-SKONE®
1990 - 2015



ZAKŁAD NR 1 W LUBLINIE



ZAKŁAD NR 2 W NIEMCACH



ZAKŁAD NR 3 W BIŁGORAJU



INSPIRUJĄ NAS MARZENIA NASZYCH KLIENTÓW

Inspiracją i motywacją do pracy nad poszerzaniem oferty katalogowej o nowe wzory oraz nad stałym doskonaleniem wytwarzanych produktów są dla nas rosnące oczekiwania i wymagania naszych Klientów. Efektem tych działań jest uzupełnienie oferty naszych produktów o kolejne modele drzwi wewnątrzlokalowych, drzwi wejściowych wewnętrznych oraz nowe typy okien, które prezentujemy w niniejszym katalogu.

Spis treści

NOWA KOLORYSTYKA	4
VERTIGO	5
VERTIGO LUX.....	6
OŚCIEŻNICA VERTIGO.....	7
VERIMO	8
SEMPRE GRAVI	9
HIGRO	10
GAMMA.....	11
ARGALI	12
OKNO SLIM	13
OKNO 2+1	14
OŚCIEŻNICA KRYTA HARMONY.....	15

NOWA KOLORYSTYKA

FORNIROWANE



370
dąb bielony



371
dąb truflowy



372
dąb kawowy



380
jesion naturalny



381
jesion moreno



382
jesion rubio



383
jesion negro



SEMPRE Lux



SEMPRE Lux Alu



SEMPRE Verse



DECO Lux,
DECO Lux Soft



CERBER



B-30
C-30
RC3




EI30
EI30 PLUS
EI60 PLUS



AKUSTYCZNE
TYP -A
TYP -B

MALOWANE



000
biały malowany
NCS S 0500N



kolory palet
RAL i NCS (oprócz
metalicznych)



VERTIGO

FORNIROWANE



390
orzech naturalny




VERTIGO Lux

ECO TOP




120
biały



146
dąb włoski

HIGH TOP



147
jesion patyna



148
jesion kawowy



295
merbau royal



VERIMO

**DUO**

VERTIGO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany z klejunki drewnianej obłożony gładkimi płytami HDF, całość malowana

SZKLENIE

- szyba hartowana biały mat grubości 6 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60+60”, „70+60”, „80+60”, „90+60”, „70+70”, „80+70”, „90+70”, „80+80”, „90+80”, „90+90”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium
- podcięcie wentylacyjne
- osłonki na zawiasy; klamka; kratki i tuleje wentylacyjne
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym
- maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm

KOLORYSTYKA **MALOWANE**



000
biały malowany
NCS S 0500N



kolory palet
RAL i NCS (oprócz
metalicznych)

Ekologiczne farby akrylowe, kolory palet RAL i NCS (oprócz metalicznych) - za dopłatą



SYSTEM PRZYLGOWY

770 / 947,10 | **770** / 947,10 | **870** / 1070,10 | **870** / 1070,10 | **870** / 1070,10 | **870** / 1070,10 | **870** / 1070,10 | **870** / 1070,10 | **870** / 1070,10

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO

870 / 1070,10 | **870** / 1070,10 | **970** / 1193,10 | **970** / 1193,10 | **970** / 1193,10 | **970** / 1193,10 | **970** / 1193,10 | **970** / 1193,10 | **970** / 1193,10

**DUO**

VERTIGO LUX

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany z klejonki drewnianej, ramiaki i płycina fornirowane okleiną naturalną orzech

SZKLENIE

- szyba hartowana biały mat grubości 6 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60+60”, „70+60”, „80+60”, „90+60”, „70+70”, „80+70”, „90+70”, „80+80”, „90+80”, „90+90”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- system przesuwny: do zabudowy i naścienny, system Premium
- podcięcie wentylacyjne
- osłonki na zawiasy; klamka; kratki i tuleje wentylacyjne
- zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci - nie dotyczy skrzydeł z podcięciem wentylacyjnym
- maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 70 mm
- dedykowana ościeżnica Vertigo (tylko system bezprzylgowy)

KOLORYSTYKA FORNIROWANE



390
orzech naturalny



dedykowana ościeżnica Vertigo
(tylko system bezprzylgowy)



770 / 947,10 | 770 / 947,10 | 870 / 1070,10 | 870 / 1070,10 | 870 / 1070,10 | 870 / 1070,10 | 870 / 1070,10 | 870 / 1070,10 | 870 / 1070,10


SYSTEM PRZYLGOWY

SYSTEM BEZPRZYLGOWY DUO


870 / 1070,10 | 870 / 1070,10 | 970 / 1193,10 | 970 / 1193,10 | 970 / 1193,10 | 970 / 1193,10 | 970 / 1193,10 | 970 / 1193,10 | 970 / 1193,10

OŚCIEŻNICA VERTIGO

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

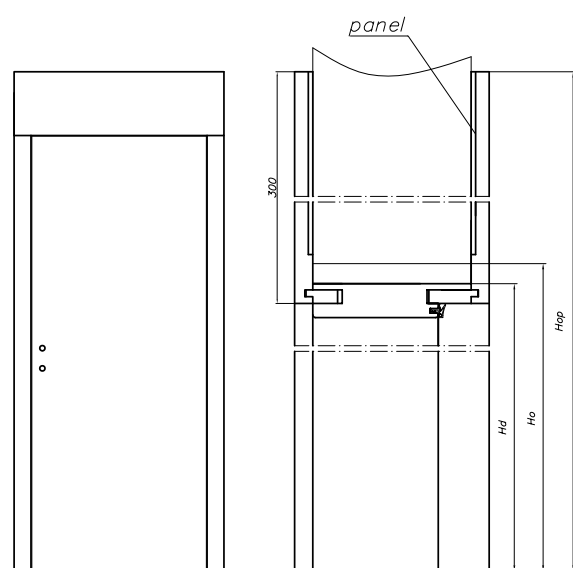

KOLORYSTYKA FORNIROWANE



szerokość (tylko drzwi jednoskrzydłowe)

typ	(So)	(Sd)	(Sop)	(Ss)
„60”	690	652	792	625
„70”	790	752	892	725
„80”	890	852	992	825
„90”	990	952	1092	925

wysokość: (Ho) 2082, (Hd) 2070, (Hop) 2353

Sd - wymiar drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
Hop - wysokość po zewnętrznej stronie opaski
Sop - szerokość po zewnętrznej stronie opaski
Hd - wysokość po wewnętrznej stronie ościeżnicy
Ho - wysokość otworu montażowego
So - szerokość otworu montażowego
Ss - szerokość skrzydła

Symbol	Zakres regulacji (mm)	Kompletacja	cena (część zasadnicza ościeżnicy + 2 panele o wysokości 300 mm)
ZV 1	75-80	Panel 75 mm, opaska regulacyjna 12 mm	876 / 1077,48
ZV 2	80-85	Panel 80 mm, opaska regulacyjna 12 mm	878 / 1079,94
ZV 3	85-95	Panel 85 mm, opaska regulacyjna 16 mm	882 / 1084,86
ZV 4	95-120	Panel 95 mm, opaska regulacyjna 32 mm	889 / 1093,47
ZV 5	120-140	Panel 120 mm, opaska regulacyjna 32 mm	902 / 1109,46
ZV 6	140-160	Panel 140 mm, opaska regulacyjna 32 mm	920 / 1131,60
ZV 7	160-180	Panel 160 mm, opaska regulacyjna 32 mm	935 / 1150,05
ZV 8	180-200	Panel 180 mm, opaska regulacyjna 32 mm	953 / 1172,19
ZV 9	200-220	Panel 200 mm, opaska regulacyjna 32 mm	982 / 1207,86
ZV 10	220-240	Panel 220 mm, opaska regulacyjna 32 mm	1000 / 1230,00
ZV 11	240-260	Panel 240 mm, opaska regulacyjna 32 mm	1018 / 1252,14
ZV 12	260-280	Panel 260 mm, opaska regulacyjna 32 mm	1035 / 1273,05
ZV 13	280-300	Panel 280 mm, opaska regulacyjna 32 mm	1051 / 1292,73

Brak możliwości zastosowania samozamykacza

Na zapytanie
dostępne panele o n/w wysokości:

wysokość paneli	dopłata (do ceny ościeżnicy z panelem 300 mm)
100 mm	-
200 mm	-
400 mm	5%
500 mm	10%
600 mm	15%
700 mm	20%
800 mm	25%
900 mm	30%
1000 mm	35%



VERIMO

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy
- ramiak z MDF pokryty powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP
- panele i płytciny z MDF pokryte powierzchnią ECO TOP, HIGH TOP ułożenie poziome

SZKLENIE

- szkło biały mat grubość 4 mm w kolorystyce biały, merbau royal, dąb włoski, jesion patyna, jesion kawowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek jednopunktowy wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy czopowe wkręcane 3 szt. („60”-„90”)

WYMIARY SKRZYDŁEŁ


- jednoskrzydłowe: „60”:, „70”:, „80”:, „90”
- dwuskrzydłowe: „60+60”:, „70+60”:, „80+60”:, „90+60”:, „70+70”:, „80+70”:, „90+70”:, „80+80”:, „90+80”:, „90+90”

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- maksymalne fabryczne skrócenie drzwi do 60 mm
- drzwi krótsze o 10 mm – górny element drzwi o nietypowej wysokości
- drzwi krótsze o 20-60 mm – górny i dolny element drzwi o nietypowej wysokości
- podcięcie wentylacyjne
- system przesuwny do zabudowy, naścienny

KOLORYSTYKA

ECO TOP		HIGH TOP		
	 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ	 NOWOŚĆ	
120 biały	146 dąb włoski	147 jesion patyna	148 jesion kawowy	295 merbau royal

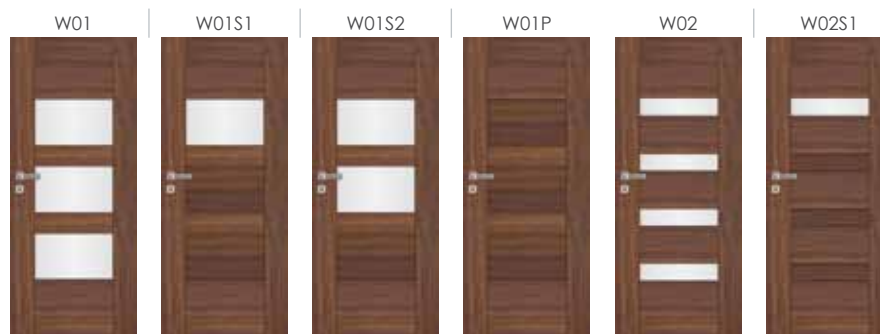

KOLORYSTYKA: 120, 146
KOLORYSTYKA: 147, 148, 295

398 / 489,54	398 / 489,54	398 / 489,54	398 / 489,54	398 / 489,54	398 / 489,54
449 / 552,27	449 / 552,27	449 / 552,27	449 / 552,27	449 / 552,27	449 / 552,27



KOLORYSTYKA: 120, 146
KOLORYSTYKA: 147, 148, 295

398 / 489,54	398 / 489,54	398 / 489,54	398 / 489,54	398 / 489,54	398 / 489,54	398 / 489,54
449 / 552,27	449 / 552,27	449 / 552,27	449 / 552,27	449 / 552,27	449 / 552,27	449 / 552,27

SYSTEM
PRZYLGOWYSYSTEM
BEZPRZYLGOWY

DUO

SEMPRE GRAVI

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF pokryty powierzchnią fornirowaną, panele i płyciny powierzchnia fornirowana okleiną dąb naturalny z efektem 3D

SZKLENIE

- standard: szkło biały mat o grubości 4 mm w kolorystyce: dąb europejski
- standard: szkło brąz mat o grubości 4 mm w kolorystyce: heban, jasny orzech, ciemny orzech

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: drzwi (komplet: skrzydło z ościeżnicą drewnianą lub DIN) - czopowe wkręcane regulowane; skrzydła (do standardowych futryn metalowych) - czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt.; „90” - 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

- zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm
- zawiasy bezprzylgowe kryte (system bezprzylgowy DUO) („60”, „70”, „80”, „90” - 2 szt.)

WYMIARY SKRZYDEŁ

- jednoskrzydłowe: „60”, „70”, „80”, „90”
- dwuskrzydłowe: „60+60”, „70+60”, „80+60”, „90+60”, „70+70”, „80+70”, „90+70”, „80+80”, „90+80”, „90+90”

KOLORYSTYKA FORNIROWANE

334
dąb europejski340
heban404
ciemny orzech405
jasny orzech

W01



990 / 1217,70

W02



990 / 1217,70

W03



990 / 1217,70

W04



990 / 1217,70

W05



990 / 1217,70

W06



990 / 1217,70

Struktura powierzchni
SEMPRE GRAVI




Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych jako drzwi wewnątrzlokalowe stanowiące zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy izbami. Drzwi w szczególności przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej powietrza i temperatury np. sauny, baseny.

PARAMETRY

- klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001
- odporność na warunki klimatyczne: 3 klasa wg PN-EN 12219:2002

WYMIARY DRZWI

Drzwi jednoskrzydłowe szerokość „60”;; „70”;; „80”;; „90”;; „100”
 Ss - szerokość skrzydła
 Sc - szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy
 Hs - wysokość skrzydła standardowa – 2042 mm
 Hc - wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy – 2088 mm
 Istnieje możliwość zamówienia skrzydeł o wysokości - 2142 mm, 2242 mm.

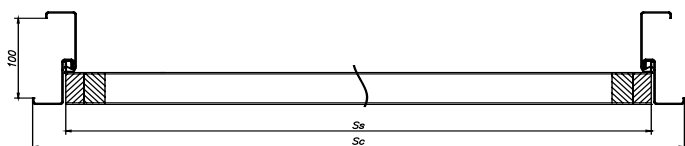

typ	(Ss)	(Sc)
„60”	625	702
„70”	725	802
„80”	825	902
„90”	925	1002
„100”	1025	1102

KONSTRUKCJA

- skrzydło bezprzylgowe: ramiak poliuretanowy wzmocniony sklejką, wypełnienie stanowi wkład termoizolacyjny
- powierzchnia skrzydła obłożona obustronnie laminatem HPL gr. 2 mm
- ościeżnica: ościeżnica stalowa stała bezprzylgowa z uszczelką wrębową wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm w kolorze powierzchni skrzydła

SZKLENIE

- szyba bezpieczna przezierna lub matowa gr. 4 mm
- szklenie przy pomocy ramki ze stali nierdzewnej lub typu bulaj

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek wpuszczany z czołem z blachy ze stali nierdzewnej
- 2 szt. zawiasów czopowych ze stali nierdzewnej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- uszczelka opadająca
- kratka wentylacyjna tworzywowa lub ze stali nierdzewnej
- klamka Higro oraz rozeta dolna Higro wykonana ze stali nierdzewnej
- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki
- samozamykacz

KOLORYSTYKA

LAMINOWANE



biały H-9417-60 szary H-0160-60 niebieski H-9497-60 zielony H-D419-60



1420 / 1746,60 1670 / 2054,10 1670 / 2054,10 1670 / 2054,10 1830 / 2250,90

ościeżnica stalowa stała HIGRO	biały, szary	szer. 60-90 cm	320 / 393,60
		szer. 100 cm	350 / 430,50
niebieski, zielony	szer. 60-90 cm	390 / 479,70	
	szer. 100 cm	420 / 516,60	

cena drzwi HIGRO = cena skrzydła HIGRO + cena ościeżnicy stalowej HIGRO
Skrzydło sprzedawane tylko w komplecie z ościeżnicą stalową HIGRO
 UWAGA! Drzwi występują tylko w wersji jednoskrzydłowej
 Kolor ABS minimalnie różni się od koloru laminatu na powierzchni skrzydła



Drzwi przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej (szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie) oraz przemysłowych i magazynowych – jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między korytarzem a pomieszczeniami w których emitowane jest promieniowanie rentgenowskie.

PARAMETRY


- klasa mechaniczna: 3 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001
- izolacyjność akustyczna: klasa Rw = 37 dB

WYMIARY

Drzwi jednoskrzydłowe: szerokość „60”;; „70”;; „80”;; „90”;; „100”
 Ss – szerokość skrzydła we wrębie
 Sd – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy drewnianej
 Sc – szerokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy metalowej
 Hs – wysokość skrzydła we wrębie – 2020 mm
 Hd – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy drewnianej – 2067 mm
 Hc – wysokość po zewnętrznej stronie ościeżnicy metalowej – 2078 mm
 Drzwi dwuskrzydłowe: szerokość „80+30” – „90+90”,
 tj. Sd 1230 – 1930 mm, Sc 1251 – 1951 mm



typ	(Ss)	(Sc)
„60”	618	695
„70”	718	795
„80”	818	895
„90”	918	995
„100”	1018	1095

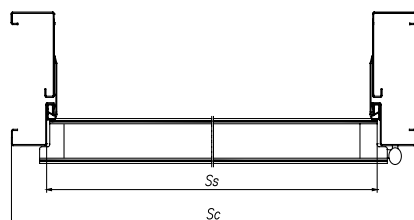

typ	(Ss)	(Sc)
„60”	618	717
„70”	718	817
„80”	818	917
„90”	918	1017
„100”	1018	1117

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe: ramiak drewniany, wypełnienie stanowi płyta wiórowa
- skrzydło obłożone obustronnie płytą HDF gr. 5 mm z wkładem ołowianym gr. 1 mm
- skrzydło posiada obustronny wkład ołowiany gr. 1 mm (łącznie 2 mm dla skrzydła)
- ościeżnica: ościeżnica stała lub regulowana drewniana GAMMA z wkładem ołowianym oraz stała lub regulowana metalowa GAMMA z wkładem ołowianym wykonana z blachy 1,5 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zamek wpuszczany jednopunktowy
- 4 szt. zawiasów czopowych regulowanych w 3 płaszczyznach
- uszczelka opadająca

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- wkładki
- zamek dodatkowy wpuszczany
- panele ze stali nierdzewnej naklejane na dole skrzydła lub na wysokości klamki
- samozamykacz
- elektrozaczepek
- dźwignia antypaniczna
- zwora elektromagnetyczna
- kontaktron wpuszczany (ościeżnica drewniana)
- zamek z czytnikiem na karty

KOLORYSTYKA

ECO TOP

LAMINOWANE

HIGH TOP

MALOWANE

SILKSTONE

FORNIROWANE

LAMISTONE CPL

Szczegółowe informacje dotyczące drzwi GAMMA dostępne po konsultacji z Działem Handlowym



Ceny (zł): netto / brutto (VAT 23%)

ceną skrzydła	malowane białe	ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE	SILKSTONE	LAMINAT 0,5	LAMINAT 0,7	FORNIROWANE kolekcje I, II, III, VI	FORNIROWANE RETRO, LIMBA, kolekcje IV, V
jednoskrzydłowe	4718 / 5803,14	4352 / 5352,96	4404 / 5416,92	4384 / 5392,32	4404 / 5416,92	4464 / 5490,72	4474 / 5503,02	4896 / 6022,08	4980 / 6125,40
dwuskrzydłowe	9844 / 12108,12	9116 / 11212,68	9220 / 11340,60	9180 / 11291,40	9220 / 11340,60	9342 / 11490,66	9362 / 11515,26	10196 / 12541,08	10366 / 12750,18



PARAMETRY

- współczynnik przenikania ciepła – 0,78 W/m²K dla drzwi wzór W00 o szerokości „90”
- odporność na włamanie - EN 1627 RC2

SPOSÓB OTWIERANIA

- na zewnątrz budynku (obowiązkowe zastosowanie zadaszenia)
- do wewnątrz budynku (obowiązkowe zastosowanie zadaszenia)

KONSTRUKCJA

- system przylgowy
- konstrukcja skrzydła: ramiak drewniany sosnowy wzmocniony profilem stalowym obłożony dwiema płytami drewnopodobnymi pokrytymi fornirem naturalnym dębowym, powierzchnia płyt malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi,
- wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna
- na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX
- grubość skrzydła 81 mm
- próg dębowy z profilem aluminiowym
- ościeżnica 100x70 mm; ościeżnica sosnowa: farby kryjące; ościeżnica dębowa: farby transparentne
- system antywłamaniowy („wręb francuski”)
- podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)

SKLENIE

- pakiet trzyszybowy antywłamaniowy klasy P4 w zespoleniu z szybą przezroczystą o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5 W/m²K wg EN 674 z ciepłą ramką Chromatech Ultra
- opcja (za dopłatą) szyby barwione, refleksyjne, ornamenty i inne

OKUCIA

- zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach – 4 szt.
- zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna
- osłonki na zawiasy dostępne za dopłatą
- wkładki klasy 6 (klasy C) dostępne za dopłatą
- klamki z oferty POL-SKONE dostępne za dopłatą


KOLORYSTYKA

- standard: farby kryjące: biała NCS s0500N oraz brąz NCS s8010-Y90R
- opcja: kolory z palety RAL i NCS (oprócz kolorów metalicznych) dostępne za dopłatą
- opcja: farby transparentne z oferty POL-SKONE dostępne za dopłatą

FARBY KRYJĄCE

ekologiczne farby akrylowe

FARBY TRANSPARENTNE



000
biały malowany
NCS S 0500N



010
brąz
NCS s8010-Y90R



kolory palet
RAL i NCS (oprócz
metalicznych)*

*za dopłatą po konsultacji
z Działem Handlowym

szerokość drzwi jednoskrzydłowych

typ	(So)	(Sd)	(Sw)
„80”	1000	971	801
„90”	1100	1071	901
„100”	1200	1171	1001

Wysokość: (Ho)2120, (Hd)2105, (Hw)2000,

So, Ho – proponowany wymiar montażowy

Sd, Hd – szerokość / wysokość drzwi

Sw, Hw – szerokość / wysokość światła przejścia

Współczynnik ciepła dla drzwi

wzory	szerokość drzwi	ościeżnica sosnowa	ościeżnica dębowa
W00	„80”	0,80 W/m ² K	0,86 W/m ² K
	„90”	0,78 W/m ² K	0,83 W/m ² K
	„100”	0,75 W/m ² K	0,81 W/m ² K
W01	„80”	1,00 W/m ² K	1,10 W/m ² K
	„90”	0,94 W/m ² K	1,00 W/m ² K
	„100”	0,87 W/m ² K	0,92 W/m ² K
W02	„80”	1,00 W/m ² K	1,10 W/m ² K
	„90”	0,95 W/m ² K	1,00 W/m ² K
	„100”	0,88 W/m ² K	0,94 W/m ² K
W03	„80”	0,91 W/m ² K	0,96 W/m ² K
	„90”	0,84 W/m ² K	0,88 W/m ² K
	„100”	0,78 W/m ² K	0,81 W/m ² K
W04	„80”	0,95 W/m ² K	1,00 W/m ² K
	„90”	0,88 W/m ² K	0,93 W/m ² K
	„100”	0,82 W/m ² K	0,87 W/m ² K



FARBY KRYJĄCE

3400 / 4182,00 | **3900 / 4797,00** | **3900 / 4797,00**

FARBY TRANSPARENTNE

3700 / 4551,00 | **4100 / 5043,00** | **4100 / 5043,00**



FARBY KRYJĄCE

3900 / 4797,00 | **3900 / 4797,00**

FARBY TRANSPARENTNE

4100 / 5043,00 | **4100 / 5043,00**





OKNO SLIM

KONSTRUKCJA

- jednoramowe okno i drzwi balkonowe, drewno-aluminium;
grubość skrzydła – 119 mm, grubość ramy 119 mm,
płaszczyzna ramy zlicowana z płaszczyzną skrzydła
obustronnie

MATERIAŁ OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA

- drewno sosnowe klejone warstwowo

KOLORYSTYKA

- farby wodorozcieńczalne kryjące lub farby transparentne,
system kryjący trzypowłokowy, system transparentny
czteropowłokowy
- aluminium malowane proszkowo, kolor podstawowy RAL
9010, 9016, 9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003,
8001, 7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015, 5013, 5010, 3003,
3002, 1033, 1013 za dopłatą pozostałe kolory z palety RAL

SZKLENIE

- pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4 mm / 16 Argon / Float
4 mm / 16 Ar / Thermofloat 1,0 4 mm $U=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
wg EN 673 $g=0,35$ wg EN 410 z ramką dystansową Termo
TGI RAL

OKUCIA

- obwiedniowe Roto NT royal – okucia kryte z funkcją
mikrowentylacji; regulacja w trzech płaszczyznach,
z zabezpieczeniem antywyważeniowym, blokadą
błędneho położenia klamki
- na zamówienie: ogranicznik sterowany klamką, okucia
antywtamaniowe

SZPROSY (OPCJONALNIE)

- konstrukcyjny (56, 80 mm), wiedeński (naklejany),
międzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm), na zatrzaski


USZCZELKA

- trzy uszczelki profilowe, dwie główne i krawędziowa;
w kolorach białym lub brąz rustykalny

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

- klamki, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS

SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnątrz)

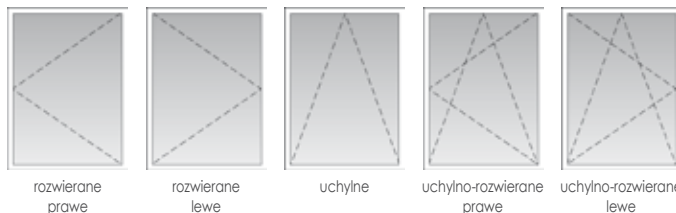

PARAMETRY



przenikalność
ciepła*:
 $0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$



wodoszczelność:
E1950



przepuszczalność
powietrza:
4



odporność
na obciążenie wiatrem:
C3



właściwości
akustyczne*:
 $R_w(C;Ctr)=33(-1;-5)$

*podane wartości izolacyjności cieplnej i właściwości
akustycznych dotyczą okna referencyjnego o wymiarach
1,23 x 1,48 m



Certyfikat FSC® 100% posiadają: jednoramowe okna – sosnowe
oraz dębowe (na życzenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe
bez termopanelu – sosnowe oraz dębowe (na życzenie Klienta)



KONSTRUKCJA

- zespolone okno i drzwi balkonowe, drewno-aluminium; grubość ramy 93 mm, na skrzydle drewnianym zawieszono dodatkowo skrzydło aluminiowe, listewka przyszybowa R=5 mm

MATERIAŁ OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA

- drewno sosnowe klejone warstwowo

MATERIAŁ DODATKOWEGO SKRZYDŁA

- aluminium

KOLORYSTYKA

- farby wodorocieńczone kryjące lub farby transparentne, system kryjący trzypowłokowy, system transparentny czteropowłokowy

- aluminium malowane proszkowo, kolor podstawowy RAL 9010, 9016, 9007, 9006, 9005, 8019, 8017, 8011, 8007, 8003, 8001, 7042, 7035, 7001, 6029, 6005, 5015, 5013, 5010, 3003, 3002, 1033, 1013 za dopłatą pozostałe kolory z palety RAL

SZKLENIE

- pakiet szybowy: Float 4 mm / 16 Ar / Thermofloat 1,0 4 mm U=1,0 W/m²K wg EN 673 g=0,50 wg EN 410 z ramką dystansową Chromatech Ultra RAL, w skrzydle aluminiowym szyba 4 mm hartowana

OKUCIA

- obwiedniowe Roto NT royal – okucia kryte z funkcją mikrowentylacji regulacja w trzech płaszczyznach, z zabezpieczeniem antywyważeniowym, blokadą błędnego położenia klamki
- na zamówienie: ogranicznik sterowany klamką, okucia antywłamaniowe

SZPROSY (OPCJONALNIE)

- międzyszybowy aluminiowy (8, 18, 26, 45 mm)

USZCZELKA

- dwie uszczelki profilowe, główna i krawędziowa; w kolorach białym lub brąz rustykalny

DODATKOWE AKCESORIA OKIENNE

- klamki, magnetyczny czujnik otwierania okien MVS
- żaluzje, kolory według wzornika producenta żaluzji

SPOSOBY OTWIERANIA (widok od wewnątrz)



rozwierane prawe



rozwierane lewe



uchylno-rozwierane
prawe



uchylno-rozwierane
lewe

PARAMETRY



przenikalność
cieplina*:
0,98 W/m²K



wodoszczelność:
E1800



przepuszczalność
powietrza:
4



odporność
na obciążenie wiatrem:
C3



właściwości
akustyczne*:
Rw(C;Ctr)=33(-1;-5)

*podane wartości izolacyjności cieplnej i właściwości akustycznych dotyczą referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 m

Certyfikat FSC® 100% posiadają: jednoramowe okna – sosnowe oraz dębowe (na życzenie Klienta), jednoramowe drzwi balkonowe bez termopanelu – sosnowe oraz dębowe (na życzenie Klienta)



OŚCIEŻNICA KRYTA HARMONY

Ościeżnica aluminiowa HARMONY jest przeznaczona do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Ościeżnica przeznaczona do drzwi jednoskrzydłowych, może współpracować ze skrzydłami rozwieranymi: PŁYTOWE, TIARA, SIMPLE, INTER AMBER, DECO, DECO LUX.

PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

WYMIARY DRZWI

Otwierane na zewnątrz. Szerokość ościeżnicy „60 – 100” tj. „695 – 1095 mm”, wysokość 2082 mm. Szerokość skrzydła 625 – 1025 mm, standardowa wysokość skrzydła 2040 mm. Istnieje możliwość zamówienia skrzydeł na wysokość 2140, 2240, 2340, 2440 mm.

Otwierane do wewnątrz. Szerokość ościeżnicy „60 - 100” tj. „695 – 1095 mm”, wysokość 2092 mm. Szerokość skrzydła 625 – 1025 mm, standardowa wysokość skrzydła 2050 mm. Istnieje możliwość zamówienia skrzydeł na wysokość 2150, 2250, 2350, 2450 mm.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm. Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1 mm lub folią drewnopodobną.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA



Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminiowa anodowana lub aluminiowa surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany.

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe

- zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
 - zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC
- Wyposażenie dodatkowe
- uszczelka opadająca

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)	aluminium anodowane
600-900 mm x 2040 mm (2 zawiasy kryte)	765 / 940,95	925 / 1137,75
1000 mm x 2040 mm (3 zawiasy kryte)	856 / 1052,88	1070 / 1316,10
600-1000 mm x 2140 mm (3 zawiasy kryte)	984 / 1210,32	1235 / 1519,05
600-1000 mm x 2240 mm (3 zawiasy kryte)	1110 / 1365,30	1398 / 1719,54
600-1000 mm x 2340 mm (4 zawiasy kryte)	1238 / 1522,74	1562 / 1921,26
600-1000 mm x 2440 mm (4 zawiasy kryte)	1511 / 1858,53	1871 / 2301,33

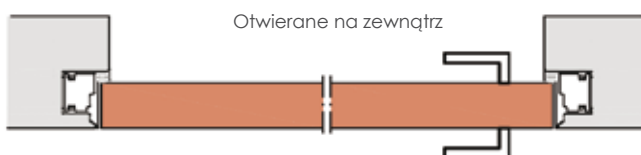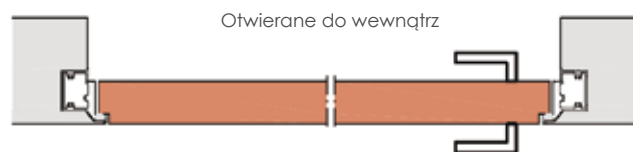



PARTNER HANDLOWY

 **POL-SKONE®**
DRZWI I OKNA

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11÷13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 01.03.2015 r.
(z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność)
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa
i ma charakter jedynie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian.